
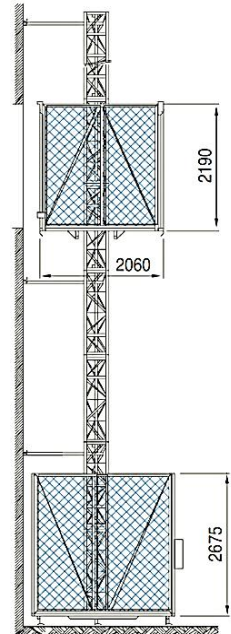


Personen- / Materialaufzug **MBA 800**


(geschlossene Transportbühne)

Model

MBA 800

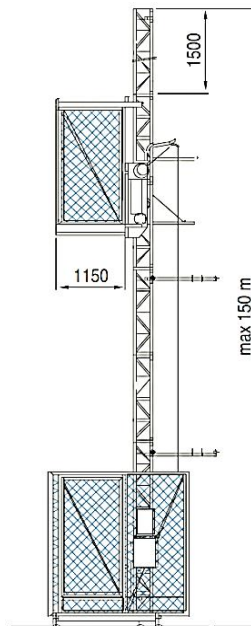

Max.
8 Pers.



«wenn's aufwärts geht»

M DESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast
Förderhöhe
Hubgeschwindigkeit
Verankerungsabstände
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)
Einbaumasse (Breite / Tiefe)
Gewicht Basismaschine
Einstiegshöhe Bodenstation
Stromanschluss (bauseitig zu erstellen)
. Bis zum Aufzugstandort + 2 Meter
. Stromabsicherung
. Kabelquerschnitt bis max. 50 m Länge
. Anschlusskupplung IP 67 (verschraubbarer Deckel)

800 kg
150 m
25 m / min
7 m
1150 x 2060 mm
2500 x 2600 mm
2000 kg
ca. 45 cm

18 / Typ D Amp.
6 mm²
32 / 5-polig EURO


Bodenpressung MBA 800

Der Mieter muss sicherstellen, dass der Montageplatz folgende Kriterien erfüllt

- . Eben, bis zu 5% Neigung
- . Tragfähig (**gemäss Tabelle**)
- . Frei von jeglichen Hindernissen
- . Zufahrt mit einem LKW möglich

Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, muss der Anbieter informiert werden. In der Folge können gemeinsam Lösungen gesucht werden.

Höhe	Zentrale Regelschraube Nr. 5 unter dem Mast <i>-dynamisch-</i>	Pressung auf die äusseren Nivellierschrauben Nr. 1 - 4 <i>-dynamisch-</i>
Meter	kN	kN
10	31.20	1.95
20	34.15	2.10
30	36.75	2.25
50	42.85	2.60
100	57.05	3.45
120	62.75	3.80
150	71.20	4.35

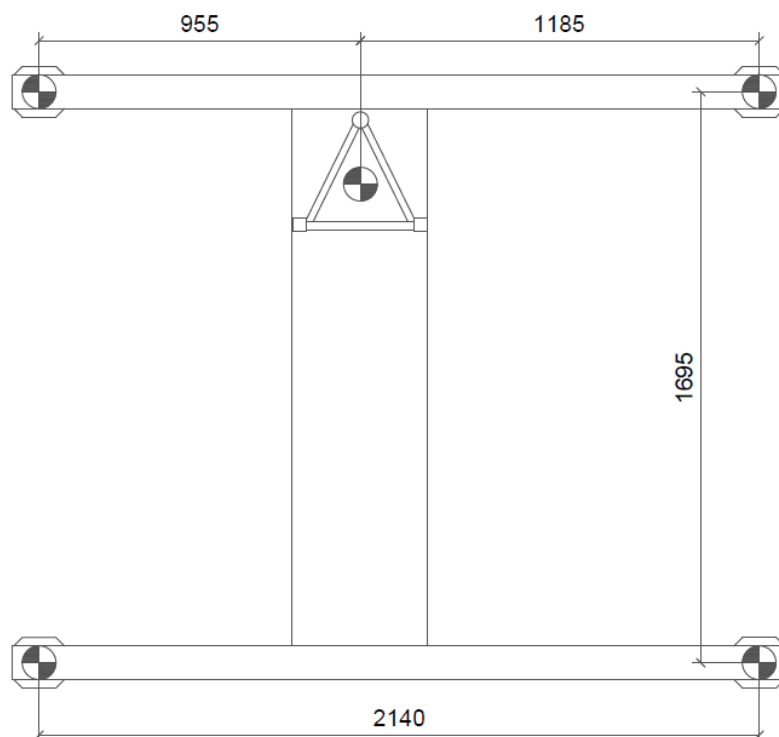

Verankerungskräfte MBA 800

Verankerungskräfte (kN)			
Gerade Verankerung	Gerade Verankerung	Schräge Verankerung	Schräge Verankerung
T1	N1	T2	N2
7.10	9.80	7.10	9.80

