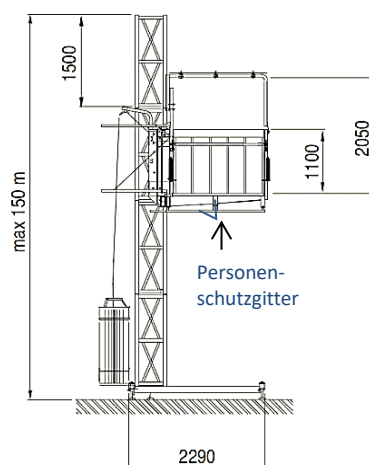


		R
kg	m/min	m/min
1500	24	32

1 Person	+1400		
2 Personen	+1300		
3 Personen	+1200		
4 Personen	+1100	12	12
5 Personen	+1000		
6 Personen	+900		
7 Personen	+800		

«wenn's aufwärts geht»

M DESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast
Förderhöhe
Hubgeschwindigkeit (Personen / nur Material)
Verankerungsabstände
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)
Einbaumasse (Breite / Tiefe)
Gewicht Basismaschine
Stromanschluss (bauseitig zu erstellen)
. Bis zum Aufzugstandort + 2 Meter
. Stromabsicherung
. Kabelquerschnitt bis max. 50 m Länge
. Anschlusskupplung IP 67 (verschraubbarer Deckel)

1500 kg
150 m
12 / 24 m / min.
7 m
1500 x 3200 mm
2400 x 3900 mm
2150 kg

38 / Typ D Amp.
10 mm²
63 / 5-polig EURO


Verankerungskräfte MBC / MB 1500

Windregion A/B - Europäische Windkarte					
HÖHE Mast	Wind Stärke	Max Abstand Verankerung	N _A	N _B	T _A T _B
	N/m ²	m	kN ±	kN ±	kN ±
0 < H ≤ 10	544	7.000	9.60	7.90	5.60
10 < H ≤ 20	627	7.000	11.10	9.10	6.40
20 < H ≤ 50	757	7.000	13.30	11.00	7.40
50 < H ≤ 100	879	7.000	15.50	12.70	8.90
100 < H ≤ 150	960	7.000	16.90	13.90	9.80

Verankerung typische Abmessungen:

X max. = **2500** mm - X min. = **2200** mm

Y max. = **1500** mm - Y min. = **1300** mm

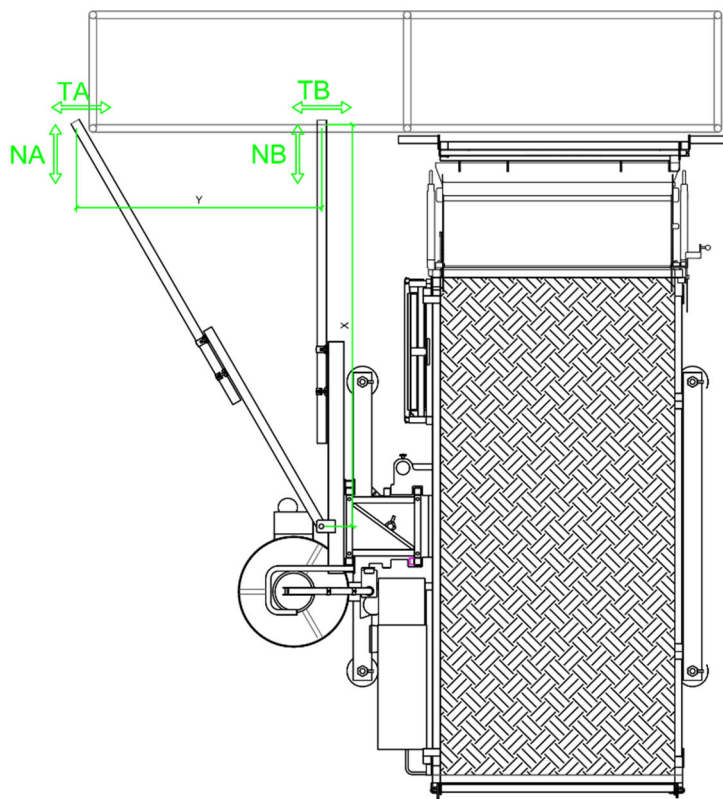

Bodenpressung MBC / MB 1500

Der Mieter muss sicherstellen, dass der Montageplatz folgende Kriterien erfüllt

- . Eben, bis zu 5% Neigung
- . Tragfähig (**gemäss Tabelle**)
- . Frei von jeglichen Hindernissen
- . Zufahrt mit einem LKW möglich

Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, muss der Anbieter informiert werden. In der Folge können gemeinsam Lösungen gesucht werden.

Höhe	Zentrale Regelschraube Nr. 5 unter dem Mast <i>-dynamisch-</i>	Pressung auf die Nivellierschrauben Nr. 1 - 4 <i>-dynamisch-</i>
Meter	kN	kN
10	44.00	2.65
20	50.35	3.05
30	55.85	3.40
50	68.65	4.15
100	98.75	5.95
120	110.70	6.70
150	128.75	7.75

