MDESAX AG
BAUAUFZÜGE

Vermietung / Verkauf / Beratung / Montagen

PRODUKTE

www.mdesaxag.ch

Märwiler Strasse 48
9556 Affeltrangen

T 071 656 00 85
F 071 656 00 86

info@mdesaxag.ch

Inhaltsverzeichnis

Seilwinden	RIO 100 kg	5
	GEDA 60 – 150 kg (Gerüstbauer-Seilwinde)	6
	BW 160	7
	BW 160-L	8
	ET 200 kg	9
	TR 225 N Teleskop	10
	AIRONE 300 kg	11
Bockaufzüge	BS 500 / 1000 kg	12
Seilwinden Zubehör	Befestigungsmöglichkeiten / Transporthilfen	13
Materialaufzüge (offene Transportbühne)	MBT 500 kg	16
	MB 500 kg PM	17
	MB 500 kg N	18
	Optilift 50o	19
	MB 1000 kg	20
	HEK 1000 / 1500 kg	21
	MB 1500 kg	22
	MB 2000 kg	23
	MB 2300	24
Kombiaufzüge (offene Transportbühne)	HEK GPT 500 kg	26
	MBC 500 P	27
	MBC 500 kg	28
	MBC 1000 kg	29
	MBC 1500 kg	30
	MBC 2000 kg	31
	MBC 2000 S	32
	MBC 2000 S kurz	33
	MBC 2300 kg	34
Personen- / Materialaufzüge (geschlossene Transportbühne)	MBA 800 kg	36
	MBA 1000 kg	37
	MBA 1400 kg – bis 60 m / min	38
	MBA 2000 kg – bis 40 m / min	39
Kranführeraufzüge	Auf Anfrage	40
Spezialanfertigungen		

Inhaltsverzeichnis

Seilwinden	RIO 100 kg	5
	GEDA Maxi S 60 - 150kg (Gerüstbauer-Seilwinde)	6
	ET 200 kg	7
	AIRONE 300 kg	8
Bockaufzüge	BS 500 / 1000 kg	9
Seilwinden Zubehör	Befestigungsmöglichkeiten / Transporthilfen	10
Materialaufzüge	MBT 500 kg	12
(offene Transportbühne)	MBN 500 kg	13
	Optilift 500 kg	14
	MB 1000 kg	15
	HEK 1000 / 1500 kg	16
	MB 1500 kg	17
	MB 2000 kg	18
	MB 2300 kg	19
Kombiaufzüge	HEK GTP Dual 500 kg	22
(offene Transportbühne)	MBC 500 kg	23
	MBC 1000 kg	24
	MBC 1500 kg	25
	MBC SR 2000 kg - schnell	26
	MBC S 2000 kg - normale Geschwindigkeit	27
	MBC S 2000 kg – kurz (2.70 m)	28
Personen- / Materialaufzüge	MBA 800 kg	32
(geschlossene Transportbühne)	MBA 1000 kg	33
	MBA 1400 kg – bis 60 m/min	34
	MBA 2000 kg – bis 40 m/min	35
Mastkletter-Arbeitsbühnen		
Kranführeraufzüge		
Spezialanfertigungen	**Auf Anfrage**	**38**

Seite 5 - 12



* Andere Befestigungsmöglichkeiten siehe **Seite 14 - Zubehör**

DESAX AG BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	100	kg
Förderhöhe	20	m
Hubgeschwindigkeit	15	m / min
Drahtseil-Durchmesser	3	mm
Stromanschluss	230	Volt
Gewicht Seilwinde	18	kg

Gerüstbauer-Seilwinde GEDA 60 – 150 kg

Model GEDA 60 -150

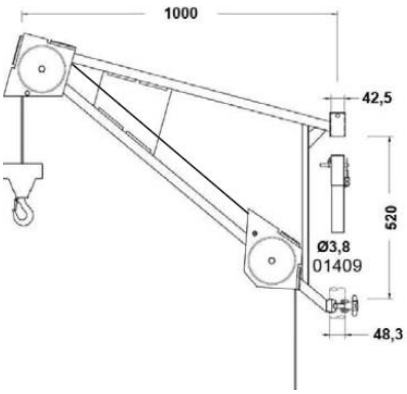



GEDA	Mini 60S	Maxi 120S	Maxi 150S
Nutzlast	60 kg	120 kg	150 kg
Geschwindigkeit	23/69 m / min	20/60 m / min	15/46 m / min
Drahtseil	51 m	51 / 81 m	51 / 81 m
Ausleger	100 cm	100 cm	100 cm
Motor 230 V	0.2 / 0.6 kW	0.5 / 1.2 kW	0.5 / 1.2 kW
Gewicht	35 kg	48 kg	48 kg
Artikel	1422	1297	1286

Grundausführung:
2 Geschwindigkeiten, Überlastschutz, Schlaffseilschaltung, Thermoschutz, unterer und oberer Endschalter, Steuerung mit Notstop und 10 m Kabel. Anschlusskabel 3 m mit Stecker.

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	60 - 150	kg
Förderhöhe (51 m Drahtseil)	max. 25	m
Förderhöhe (81 m Drahtseil)	max. 40	m
Drahtseil-Durchmesser	5	mm
Stromanschluss	230	Volt

Seilwinde BW 160

Model BW 160

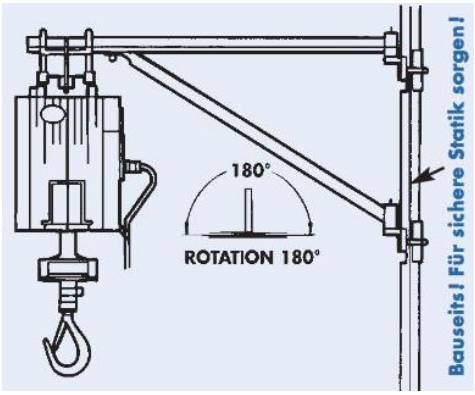

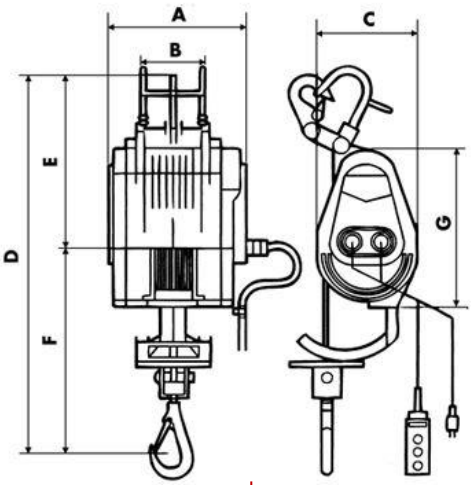

TYP		BW-80	BW-160	BW-230	BW-300
A	mm	200	244	244	244
B	mm	104	115	115	115
C	mm	168	182	182	182
D	mm	605	640	640	640
E	mm	266	280	280	280
F	mm	339	360	360	360
G	mm	270	285	285	285

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	160	kg
Förderhöhe	max. 30	m
Hubgeschwindigkeit	15-22	m / min
Drahtseil-Durchmesser	5	mm
Steuerungskabel (Länge) (Verlängerungskabel möglich)	10	m
Stromanschluss	230	Volt
Motorenleistung	1.2	kW
Absicherung	6	A
Gewicht Seilwinde	23	kg

Seilwinde BW 160-L (Spezialwinde für Windkraftanlagen)

Model BW 160-L

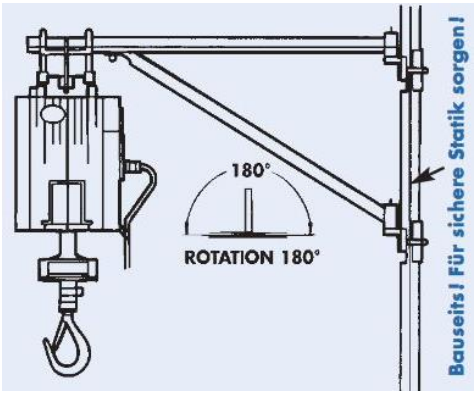

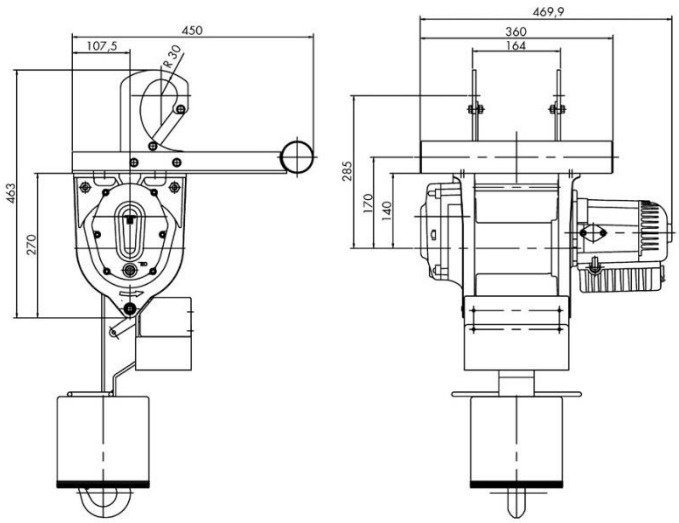

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	160	kg
Förderhöhe	max. 100	m
Hubgeschwindigkeit	18	m / min
Drahtseil-Durchmesser	4.5	mm
Steuerungskabel (Länge)	10	m
- Verlängerungskabel möglich		
Stromanschluss (Kabel 5 m)	230	Volt
Motorenleistung	1.5	kW
Absicherung	6	A
Gewicht Seilwinde	55	kg

Seilwinde ET 200

Model

ET 200

* Andere Befestigungsmöglichkeiten siehe **Seite 14- Zubehör**

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	200	kg
Förderhöhe	max. 25 / neu 30	m
Hubgeschwindigkeit	19	m / min
Drahtseil-Durchmesser	5	mm
Stromanschluss	230	Volt
Motorenleistung	0.7	kW
Gewicht Seilwinde	42	kg

Befestigungsmöglichkeiten *

- Gerüstbefestigung
- Fensterklammer
- Geschossstütze

Seilwinde TR 225 N Teleskop

Model TR 225 N

* Befestigungsmöglichkeiten siehe **Seite 14- Zubehör**

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	200	kg
Förderhöhe	max. 30	m
Hubgeschwindigkeit	19	m / min
Drahtseil-Durchmesser	5	mm
Stromanschluss	230	Volt
Motorenleistung	0.5	kW
Gewicht Seilwinde	46	kg

Befestigungsmöglichkeiten *

- Gerüstbefestigung
- Fensterklammer
- Geschossstütze
- Stütze mit Gegengewicht

Seilwinde AIRONE 300

Model

AIRONE 300

* Andere Befestigungsmöglichkeiten siehe **Seite 14- Zubehör**

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	300	kg
Förderhöhe	bis 30	m
Hubgeschwindigkeit	19	m / min
Drahtseil-Durchmesser	5	mm
Stromanschluss	230	Volt
Motorenleistung	1.1	kW
Gewicht Seilwinde	55	kg

Befestigungsmöglichkeiten *

- Gerüstbefestigung
- Fensterklammer
- Geschossstütze

Bockaufzug G500

Model G500

«wenn's aufwärts geht»

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast	500	kg
Hakenhöhe	ca. 1.5	m
Förderhöhe	max. 25	m
Hubgeschwindigkeit	10 / 13.3	m / min
Drahtseil-Durchmesser	8	mm
Stromanschluss	400	Volt
Anschlussstecker	16 / 5-polig	EURO
Motorenleistung	2.2	kW
Gewicht Seilwinde	90	kg
Masse (Bock mit Laufschiene)	3270 x 2280 x 2280	mm

Befestigungsmöglichkeiten

1

2

3

4

Transporthilfen

5

6

7

Verlängerung

8

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Befestigungsmöglichkeiten

1. Fensterklammer
2. Dreibock mit Ballastbehälter
3. Gerüstbefestigung
4. Geschossstütze

Transporthilfen

5. - Kippwanne 45 l
   - Kippwanne 90 l
   - Kippwanne 120 l
6. Eimerträger für 2 Eimer
   Eimerträger für 4 Eimer
7. Gehänge mit 3 Haken

Verlängerung

8. Verlängerung, 36 cm Achsmasse

Befestigungsmöglichkeiten

1

2

3

4

Transporthilfen

5

6

7

Verlängerung

8

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

			VP
1.	Fensterklammer	CHF	540.60
2.	Stütze mit Ballastbehälter Inkl. Ballast	CHF	1'1136.50
3.	Gerüstbefestigung	CHF	181.70
4.	Geschossstütze	CHF	383.50

			VP
5.	- Kippwanne 45 l	CHF	201.70
	- Kippwanne 90 l	CHF	232.50
	- Kippwanne 120 l	CHF	278.70
6.	Eimerträger für 2 Eimer	CHF	98.60
	Eimerträger für 4 Eimer	CHF	150.90
7.	Gehänge mit 3 Haken	CHF	137.10
8.	Verlängerung 36 cm Achsmasse	CHF	178.60

Seite 16 - 24

MB 2000

MBT 500

MB 2300

Materialaufzug MB 500-T

Model

MB 500-T

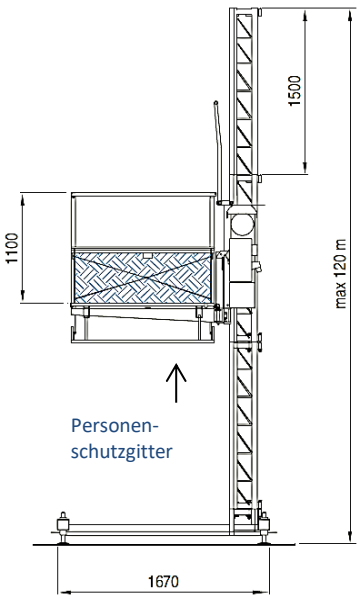

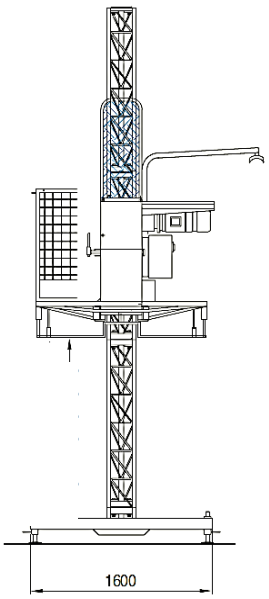

CE

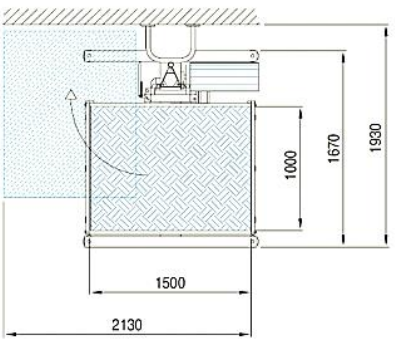

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	500	kg
Förderhöhe	120	m
Hubgeschwindigkeit	25	m / min
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1000 x 1500	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	1700 x 1700	mm
Stromabsicherung	10 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	4	mm2
Anschlussstecker	16 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	630	kg

Materialaufzug MB 500-PM

Model

MB 500-PM

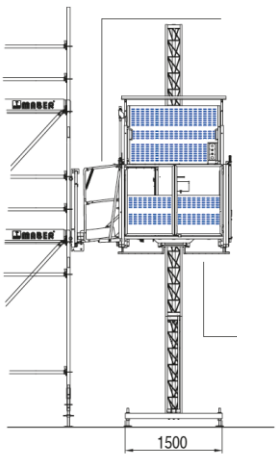

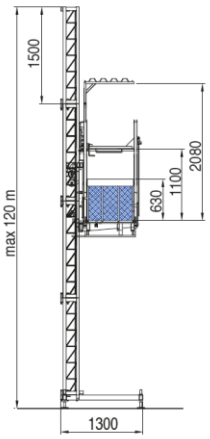







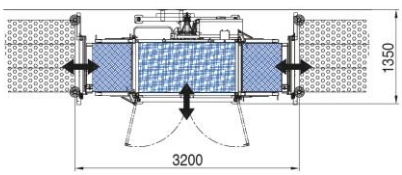







DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	350 / 500	kg
Förderhöhe	120	m
Hubgeschwindigkeit	12	m / min
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1300 x 1500	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	1650 x 1950	mm
Stromabsicherung	10 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	4	mm2
Anschlussstecker	16 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	500	kg

Materialaufzug MB 500-N

Model

MB 500-N

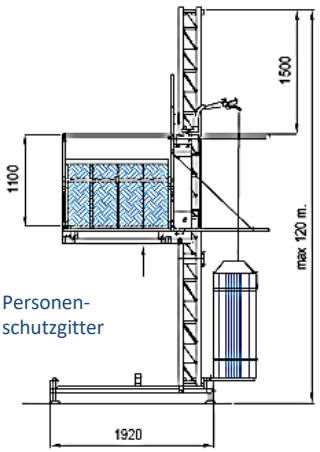

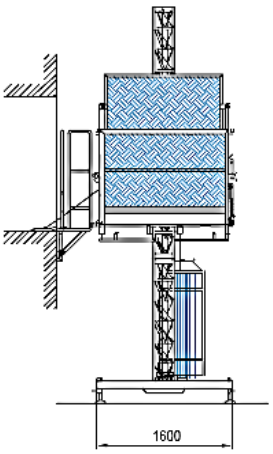

CE



DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	500	kg
Förderhöhe	120	m
Hubgeschwindigkeit	25	m / min
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1300 x 1500	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	1650 x 1950	mm
Stromabsicherung	10 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	4	mm2
Anschlussstecker	16 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	440	kg

Materialaufzug Optilift 500

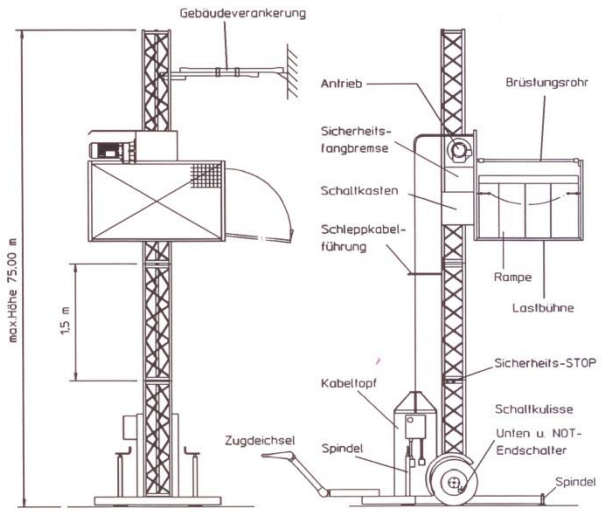

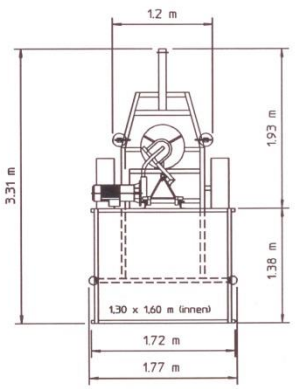

Abb. 17 Optilift
OL-Z 500 B (fahrbar)

«wenn's aufwärts geht»

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast	500	kg
Förderhöhe	75	m
Hubgeschwindigkeit	30	m / min
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1300 x 1600	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	2900 x 1800	mm
Stromabsicherung	20 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	6	mm2
Anschlussstecker	32 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	850	kg

Materialaufzug MB 1000

Model

MB 1000

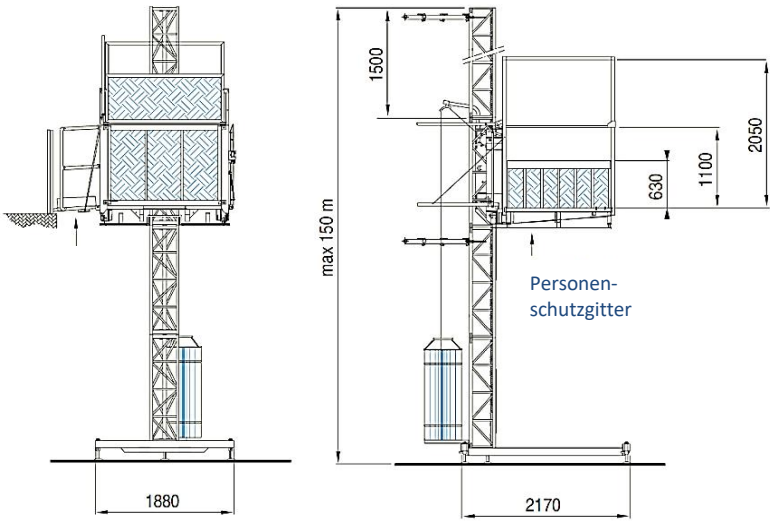

CE

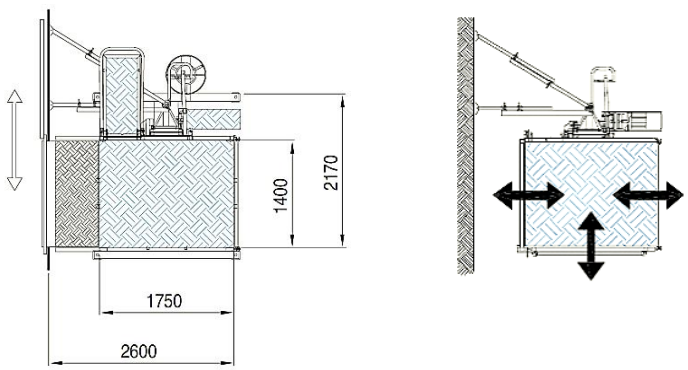

«wenn's aufwärts geht»

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast	1000	kg
Förderhöhe	150	m
Hubgeschwindigkeit	24	m / min
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1400 x 1750	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	2170 x 1950	mm
Stromabsicherung	25 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	6	mm2
Anschlussstecker	32 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	1400	kg

Materialaufzug HEK 1000 / 1500

Model

HEK 1000/1500

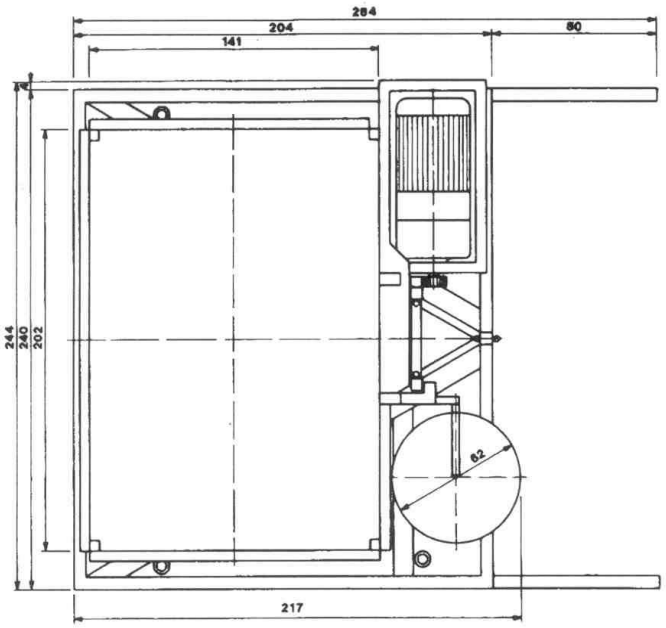

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	1000 / 1500	kg
Förderhöhe	100	m
Hubgeschwindigkeit	29	m / min
Verankerungsabstände	9	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1410 x 2020	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	2080 x 2440	mm
Stromabsicherung	40 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	16	mm2
Anschlussstecker	63 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	1400	kg

Materialaufzug MB 1500

Model

MB 1500

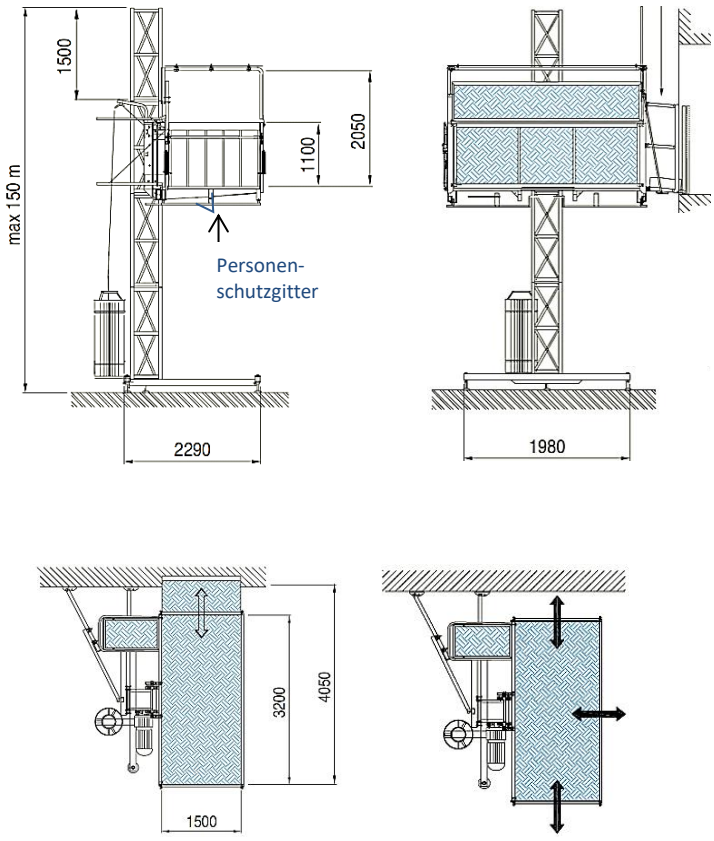

«wenn's aufwärts geht»

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast	1500	kg
Förderhöhe	150	m
Hubgeschwindigkeit	24	m / min.
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1500 x 3200	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	2400 x 3400	mm
Stromabsicherung	50 / träge	Amp.
Anschlussstecker	63 / 5-polig	EURO
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	10	mm2
Gewicht Basismaschine	2150	kg

Materialaufzug MB 2000

Model

MB 2000

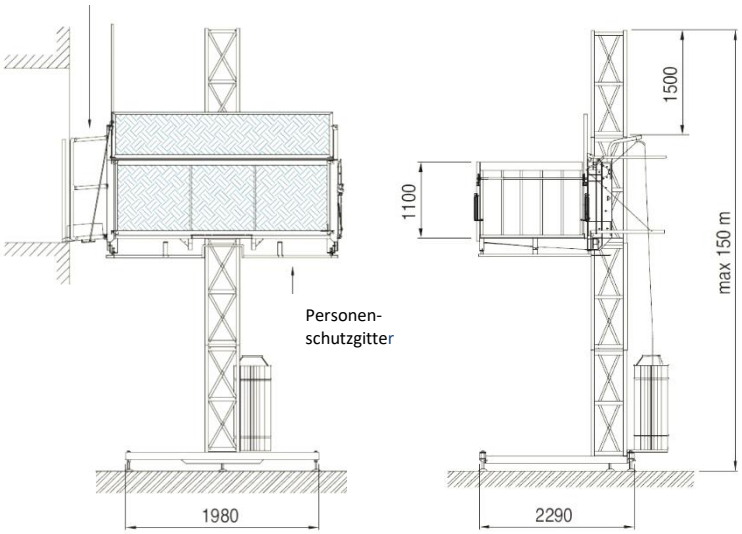

CE

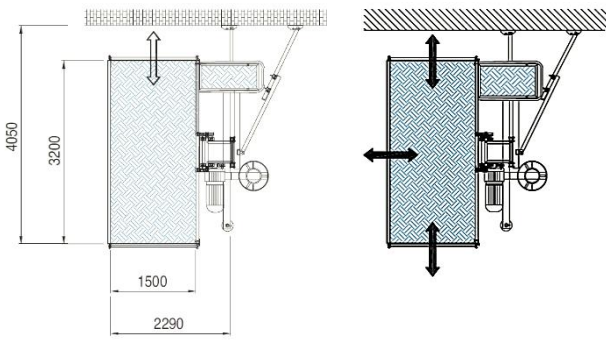

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	2000	kg
Förderhöhe	150	m
Hubgeschwindigkeit	24 / 32	m / min.
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1500 x 3200	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	2400 x 3400	mm
Stromabsicherung	60 / träge	Amp.
Anschlussstecker	63 / 5-polig	EURO
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	10	mm2
Gewicht Basismaschine	2400	kg

Materialaufzug MB 2300

Model MB 2300

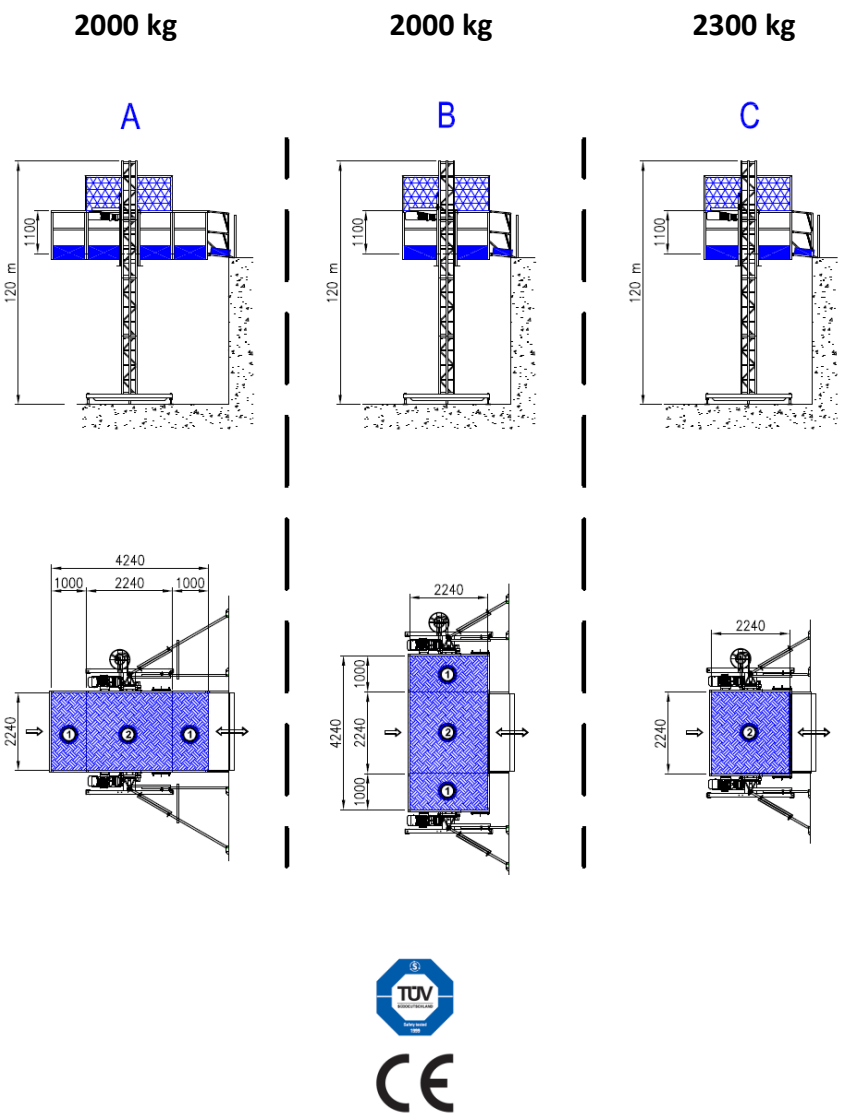

«wenn's aufwärts geht»

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast (Konfigurationsabhängig)	2000 - 2300	kg
Förderhöhe	120	m
Hubgeschwindigkeit	24	m / min
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	4240 x 2240	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	Konfigurationsabhängig	mm
Stromabsicherung	60 / träge	Amp.
Anschlussstecker	63 / 5-polig	EURO
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	10	mm2
Gewicht Basismaschine	2300	kg
Einstiegshöhe Bodenstation	ca. 60	cm

Materialaufzug MB 3500

Model MB 3500

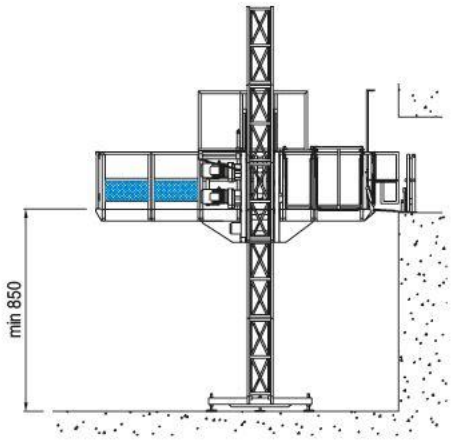

A



B



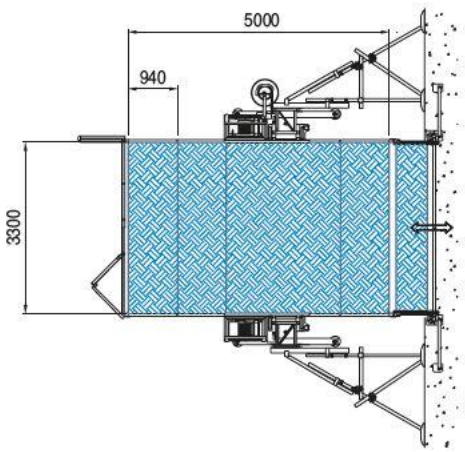

C



D



DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast (Konfigurationsabhängig)	3000 - 3700	kg
Förderhöhe	120	m
Hubgeschwindigkeit	24	m / min.
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	max. 3300 x 5000	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	Konfigurationsabhängig	mm
Stromabsicherung	74 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	25	mm2
Anschlussstecker	125 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	Konfigurationsabhängig	kg

Seite 26 - 34

MBA 2000 / MBC 2300

MBC 2000

MBC 500

Kombiaufzug HEK GTP Dual 500 (offene Transportbühne)

Model HEK 500

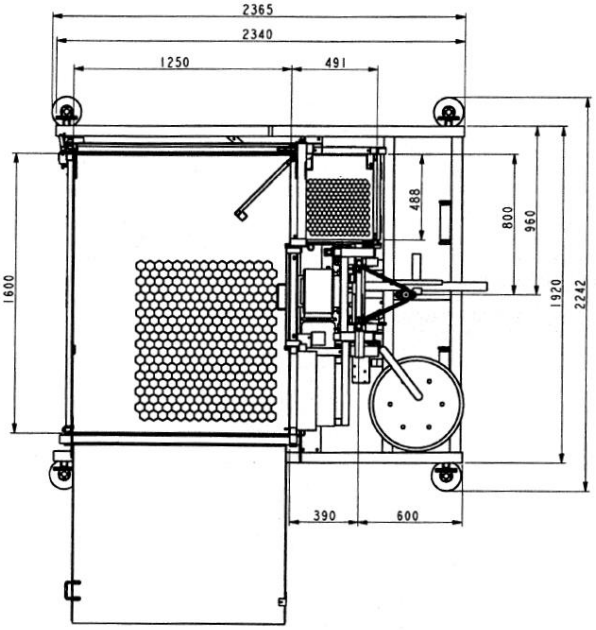



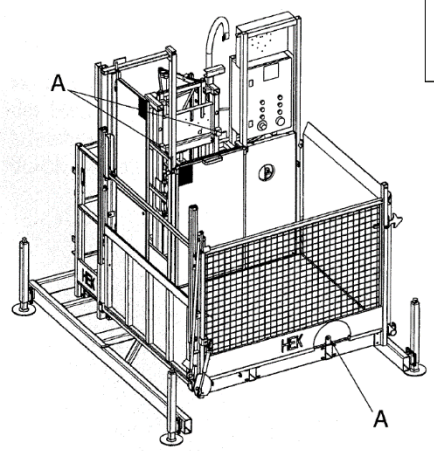

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	500	kg
Förderhöhe	120	m
Hubgeschwindigkeit	12	m / min
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1250 x 1600	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	2300 x 2700	mm
Stromabsicherung	20 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	6	mm2
Anschlussstecker	32 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	800	kg

Kombiaufzug MBC 500-P (offene Transportbühne)

Model

MBC 500-P

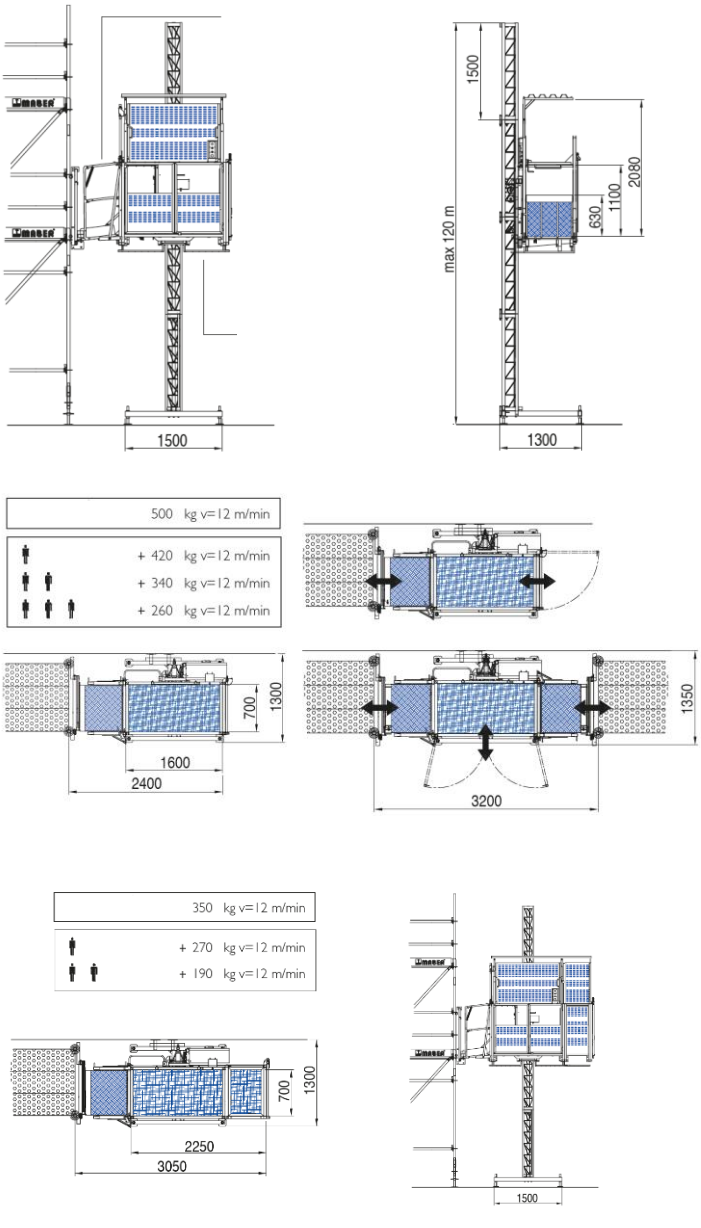

«wenn's aufwärts geht»

MDESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast	350 / 500	kg
Förderhöhe	120	m
Hubgeschwindigkeit	12	m / min
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1300 x 1500	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	1650 x 1950	mm
Stromabsicherung	10 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	4	mm2/CEE
Anschlussstecker	16 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	500	kg

Kombiaufzug MBC 500 (offene Transportbühne)

Model MBC 500

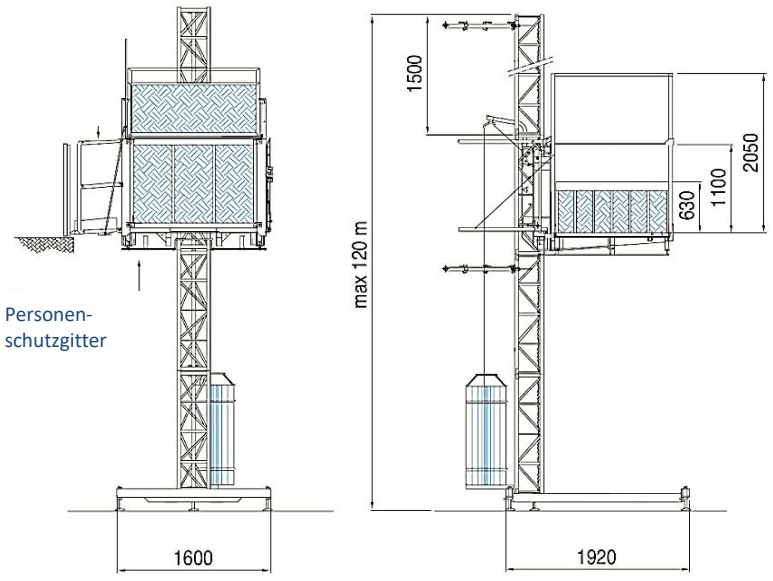



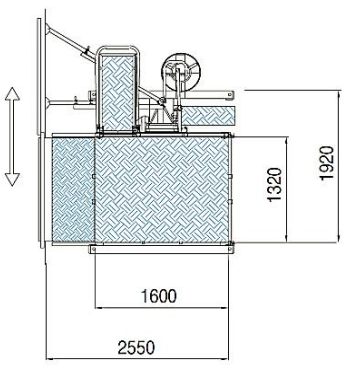



MDESAX AG BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	500	kg
Förderhöhe	120	m
Hubgeschwindigkeit	12	m / min
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1320 x 1600	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	2070 x 2250	mm
Stromabsicherung	20 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	4	mm2/CEE
Anschlussstecker	32 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	960	kg

Kombiaufzug MBC 1000 (offene Transportbühne)

Model MBC 1000

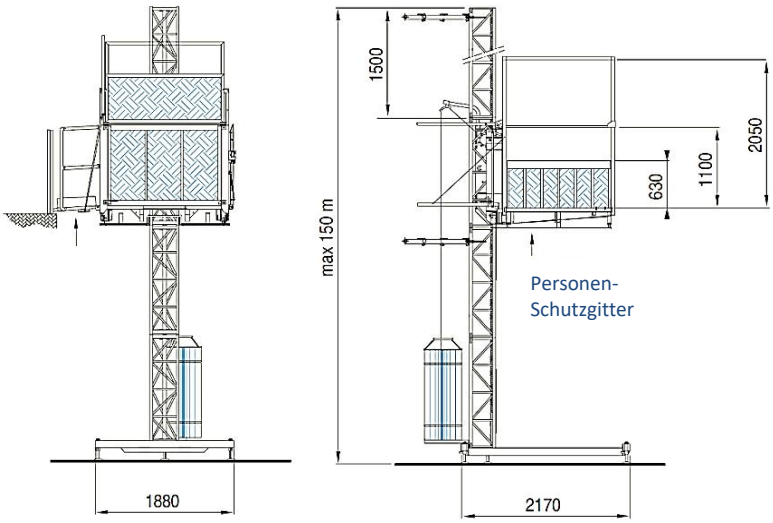

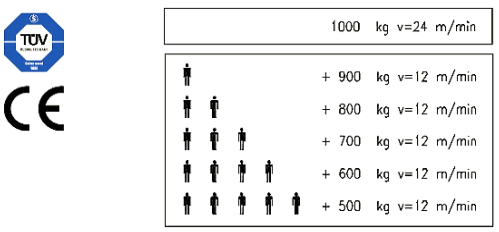

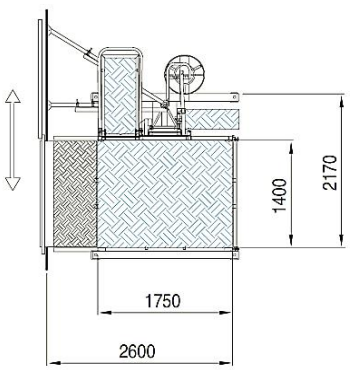



DESAX AG BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	1000	kg
Förderhöhe	150	m
Hubgeschwindigkeit (Personen / nur Material)	12 / 24	m / min
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1400 x 1750	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	2170 x 2380	mm
Stromabsicherung	25 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	6	mm2
Anschlussstecker	32 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	1400	kg

Kombiaufzug MBC 1500 (offene Transportbühne)

Model

MBC 1500

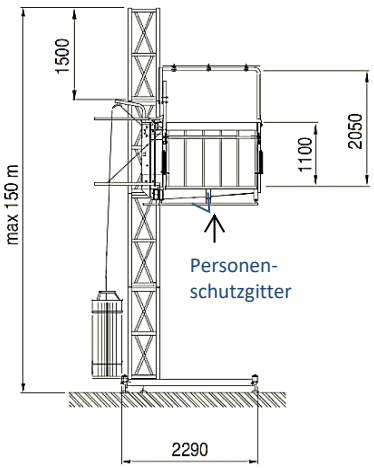

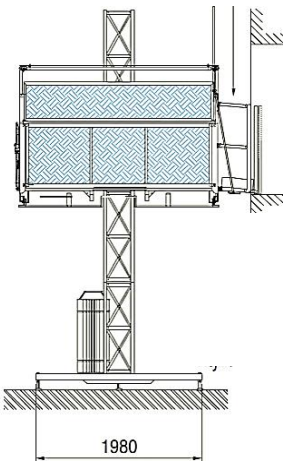





		R
kg	m/min	m/min
1500	24	32

	+1400	12	12
	+1300		
	+1200		
	+1100		
	+1000		
	+900		
	+800		

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	1500	kg
Förderhöhe	150	m
Hubgeschwindigkeit (Personen / nur Material)	12 / 24 od. 32	m / min.
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1500 x 3200	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	2400 x 3900	mm
Stromabsicherung	50 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	10	mm2
Anschlussstecker	63 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	2150	kg

Kombiaufzug MBC 2000 S / SR (offene Transportbühne)

Model

MBC 2000

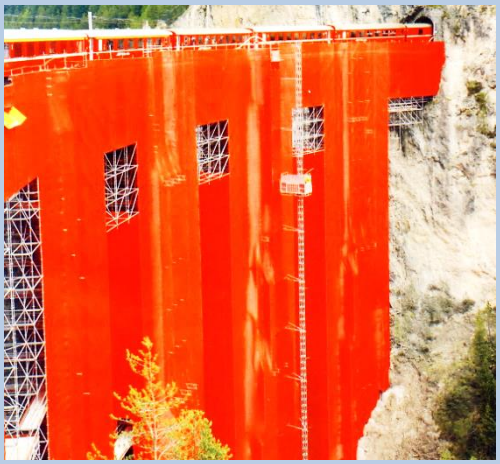

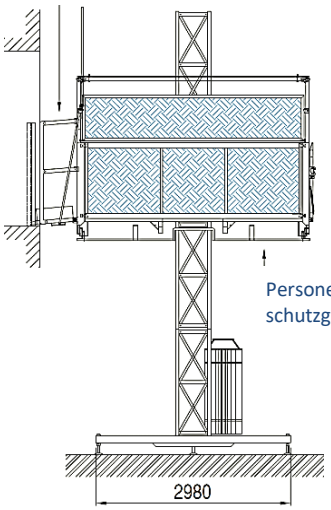

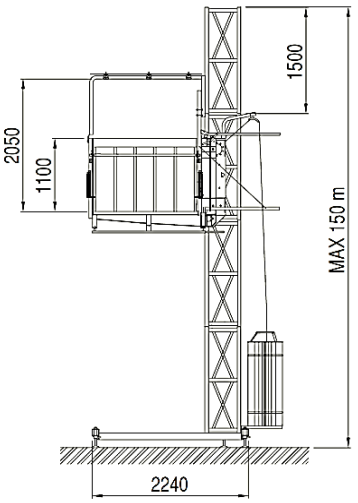





	S	SR
kg	m/min	m/min
2000	24	32
	+1900	12	12
	+1800		
	+1700		
	+1600		
	+1500		
	+1400		
	+1300		
	+1200		

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	2000	kg
Förderhöhe	150	m
Hubgeschwindigkeit (Personen / nur Material)	12 / 24 / 32	m / min.
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1500 x 3200	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	2400 x 3900	mm
Stromabsicherung	60 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	10	mm2
Anschlussstecker	63 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	2400	kg
Spezielles	«soft Start und Stopp»	Inverter

Kombiaufzug MBC 2000 S (offene Transportbühne)

Model MBC 2000 S

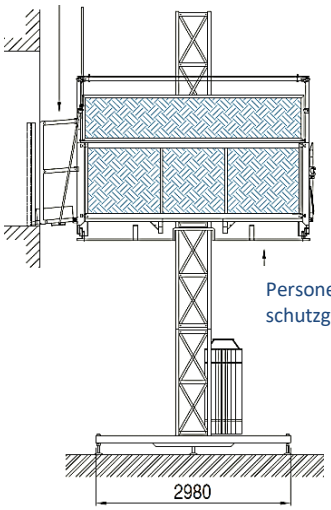

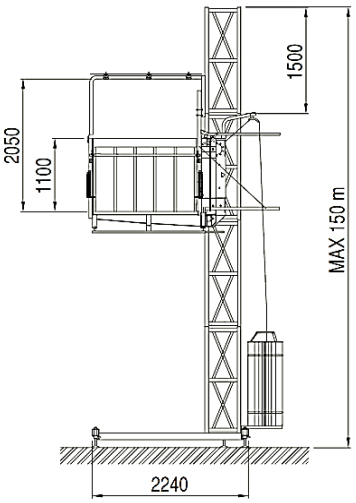





	S	SR
kg	m/min	m/min
2000	24	32

	+1900	12	12
	+1800		
	+1700		
	+1600		
	+1500		
	+1400		
	+1300		
	+1200		

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	2000	kg
Förderhöhe	150	m
Hubgeschwindigkeit (Personen / nur Material)	12 / 24	m / min.
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1500 x 3200	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	2400 x 3900	mm
Stromabsicherung	60 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	16	mm2
Anschlussstecker	63 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	2400	kg

Kombiaufzug MBC 2000 S «Kurz» (offene Transportbühne)

Model

MBC 2000 S

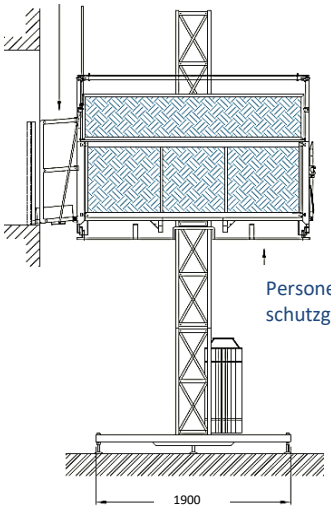

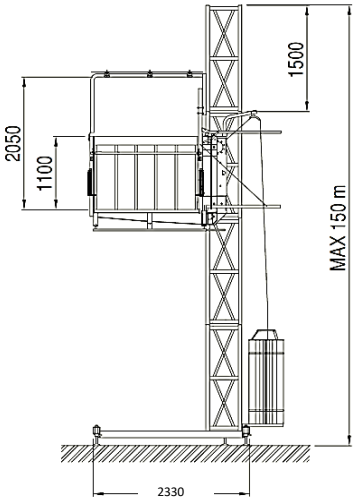





	S	
kg	m/min	
2000	24	
	+1900	12
	+1800	
	+1700	
	+1600	
	+1500	
	+1400	
	+1300	
	+1200	

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	2000	kg
Förderhöhe	150	m
Hubgeschwindigkeit (Personen / nur Material)	12 / 24	m / min.
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1500 x 2700	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	2400 x 3400	mm
Stromabsicherung	60 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	10	mm2
Anschlussstecker	63 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	2250	kg

Kombiaufzug MBC 2300 (offene Transportbühne)

Model MBC 2300

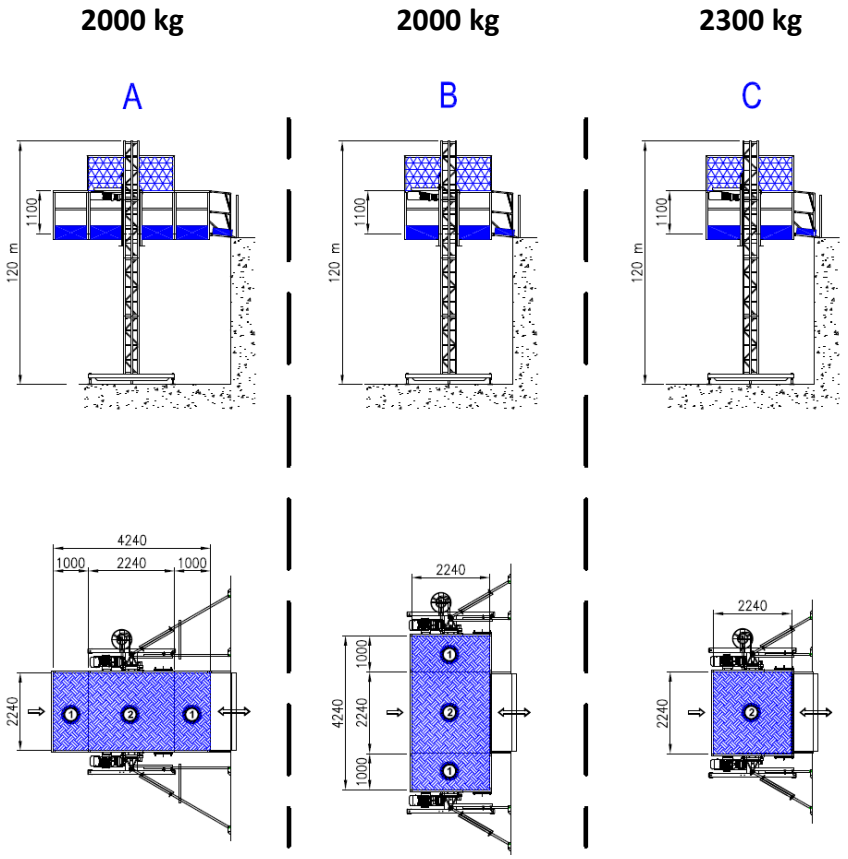

«wenn's aufwärts geht»

DESAX AG BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast	2000 / 2300	kg
Förderhöhe	150	m
Hubgeschwindigkeit (Personen / nur Material)	12 / 24	m / min
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	bis 4240 x 2240	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	Konfigurationsabhängig	mm
Stromabsicherung	ohne FI - 60 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	16	mm2
Anschlussstecker	63 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	2300	kg
Einstiegshöhe Bodenstation	ca. 60-90	cm

Kombiaufzug MBC 3500

Model

MBC 3500

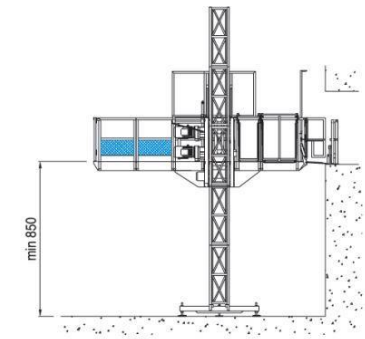

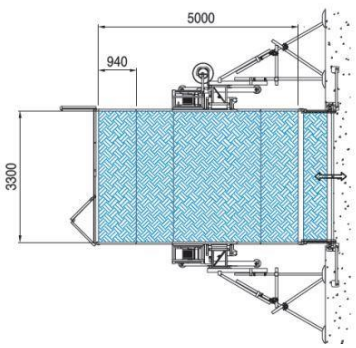

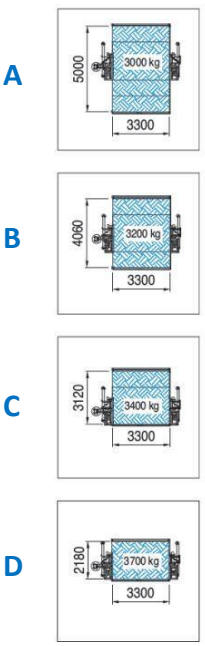

CE

«wenn's aufwärts geht»

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast	3000 - 3700	kg
Förderhöhe	120	m
Hubgeschwindigkeit	12 / 24	m / min.
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	max. 3300 x 5500	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	Konfigurationsabhängig	mm
Stromabsicherung	74 / träge	Amp.
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	16	mm2
Anschlussstecker	125 / 5-polig	EURO
Gewicht Basismaschine	Konfigurationsabhängig	kg

Seite 36 - 39

MBA 2000

MBA 800

MBA 1400

MBA 800

Personen- / Materialaufzug MBA 800

(geschlossene Transportbühne)

Model

MBA 800

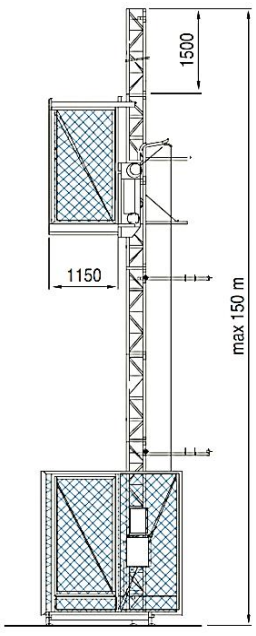

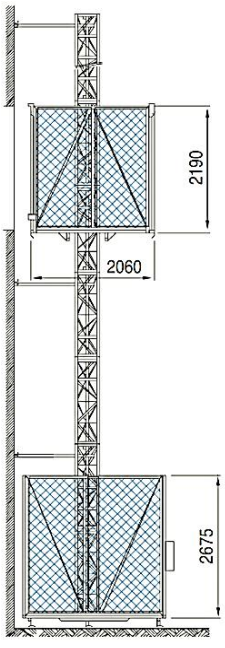





DESAX AG BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	800	kg
Förderhöhe	150	m
Hubgeschwindigkeit	25	m / min
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1150 x 2060	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	2500 x 2600	mm
Stromabsicherung	25 / träge	Amp.
Anschlussstecker	32 / 5-polig	EURO
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	6	mm2
Gewicht Basismaschine	2000	kg
Einstiegshöhe Bodenstation	ca. 45	cm

Personen- / Materialaufzug MBA 1000 R

(geschlossene Transportbühne)

Model

MBA 1000

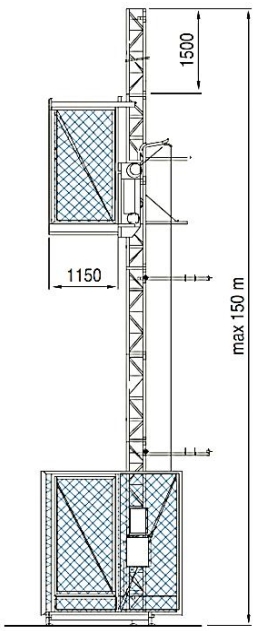

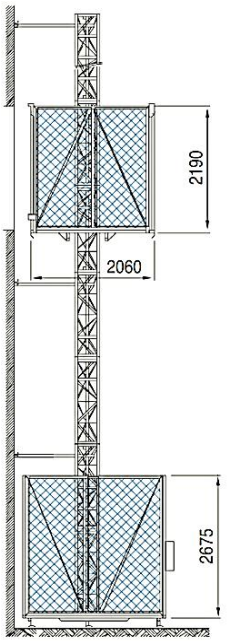





«wenn's aufwärts geht»

DESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast (bis 12 Personen)	1000	kg
Förderhöhe	150	m
Hubgeschwindigkeit **mit Inverter**	30 - 40	m / min
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1150 x 2060	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	2500 x 2600	mm
Stromabsicherung	32 / träge	Amp.
Anschlussstecker	32 / 5-polig	EURO
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	10	mm2
Gewicht Basismaschine	2000	kg
Einstiegshöhe Bodenstation	ca. 45	cm

Personen- / Materialaufzug MBA 1400 R

(geschlossene Transportbühne)

Model

MBA 1400 R

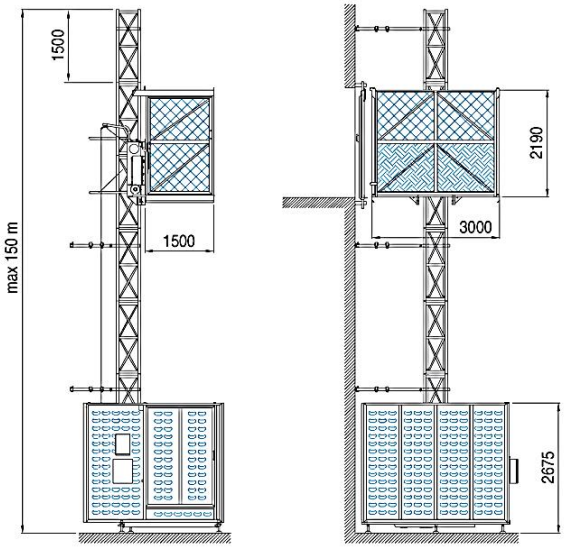



DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	1400	kg
Förderhöhe	150	m
Hubgeschwindigkeit **mit Inverter**	45 – 60	m / min
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1500 x 3000	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	3310 x 3600	mm
Stromabsicherung	63 / träge	Amp.
Anschlussstecker	63 / 5-polig	EURO
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	16	mm2
Gewicht Basismaschine	3000	kg
Einstiegshöhe Bodenstation	ca. 50	cm

Personen- / Materialaufzug MBA 2000 R

(geschlossene Transportbühne)

Model

MBA 2000 R

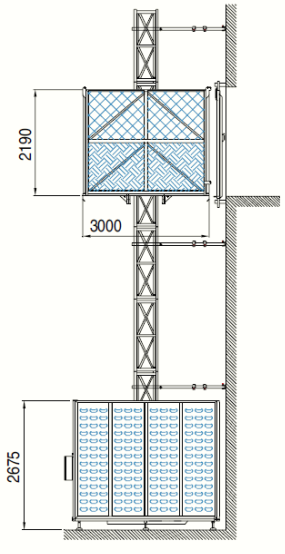

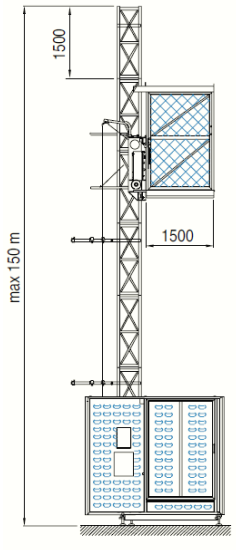

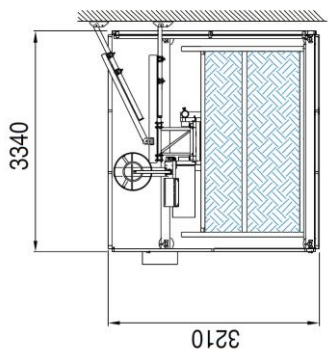

DESAX AG BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	2000	kg
Förderhöhe	150	m
Hubgeschwindigkeit	30 / 40	m / min
Verankerungsabstände	6	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1500 x 3000	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	3310 x 3600	mm
Stromabsicherung	63 / träge	Amp.
Anschlussstecker	63 / 5-polig	EURO
Kabelquerschnitt bis max. 50 m	16	mm2
Gewicht Basismaschine	3000	kg
Einstiegshöhe Bodenstation	ca. 50	cm

Kranführeraufzüge

Spezialanfertigungen

Betrieb und Büro

Märwiler Strasse 48
9556 Affeltrangen

T 071 656 00 85
F 071 656 00 86

info@mdesaxag.ch

www.mdesaxag.ch

MWST.-Nr. CHE-113.327.221

Preise- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.

Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise verboten.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Freundliche Grüsse

M. DESAX AG

Markus Desax
Geschäftsführer

www.mdesaxag.ch

BAUAUFZÜGE

Vermietung / Verkauf / Beratung / Montagen

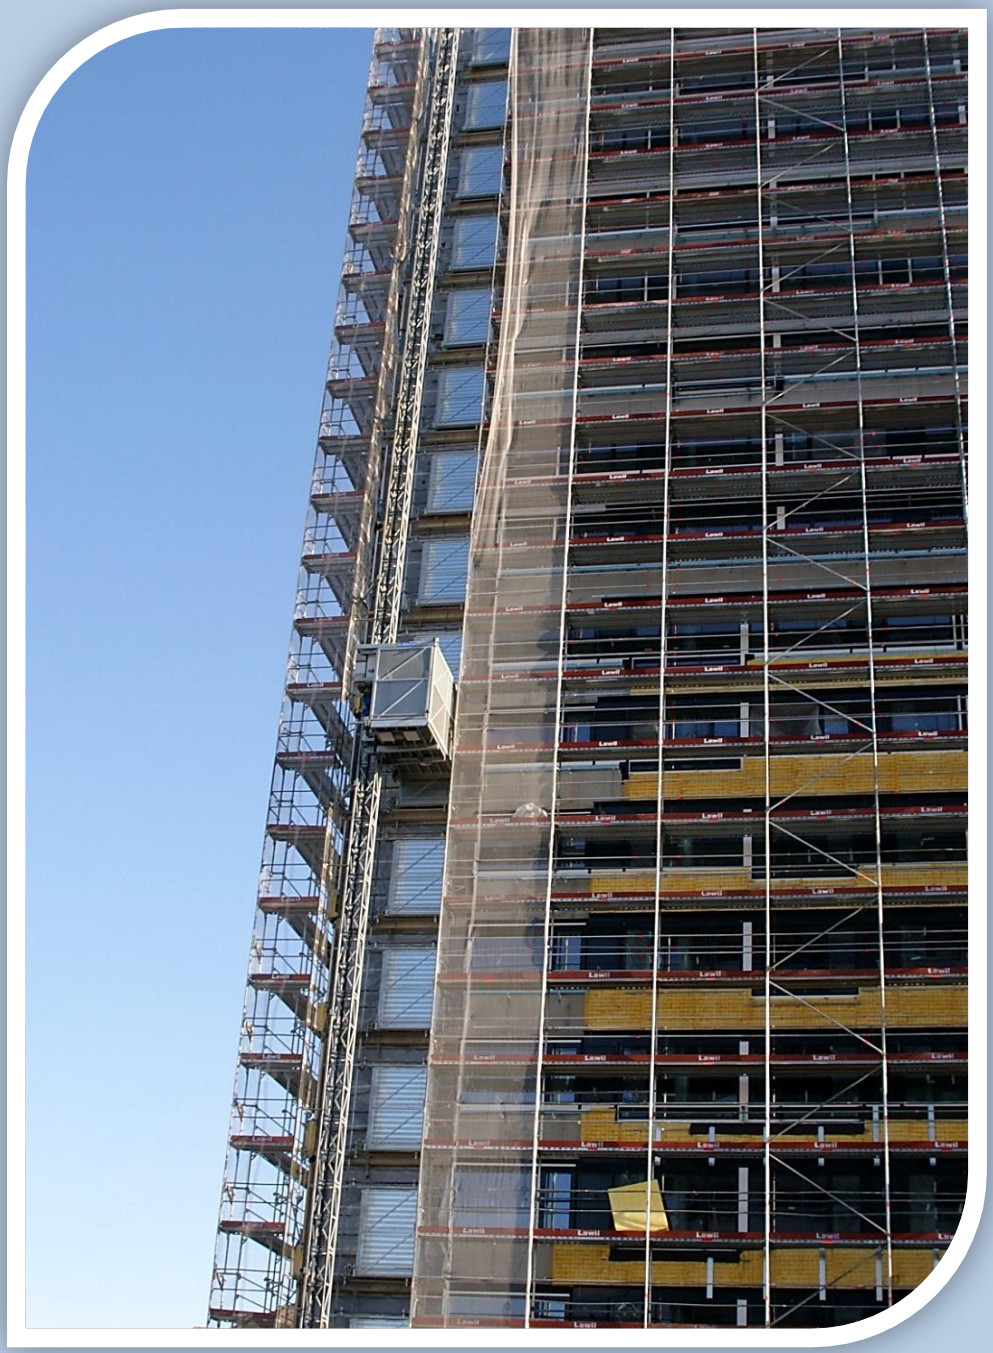

MDESAX AG
BAUAUFZÜGE

Märwiler Strasse 48
9556 Affeltrangen

T 071 656 00 85
F 071 656 00 86

info@mdesaxag.ch
www.mdesaxag.ch