
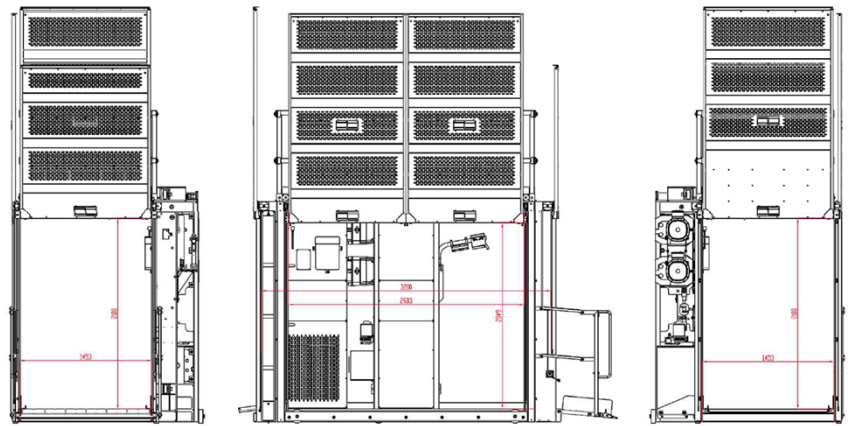


# Personen- / Materialaufzug MBA 2000 - EU

(geschlossene Transportbühne)

Model

MBA 2000-EU

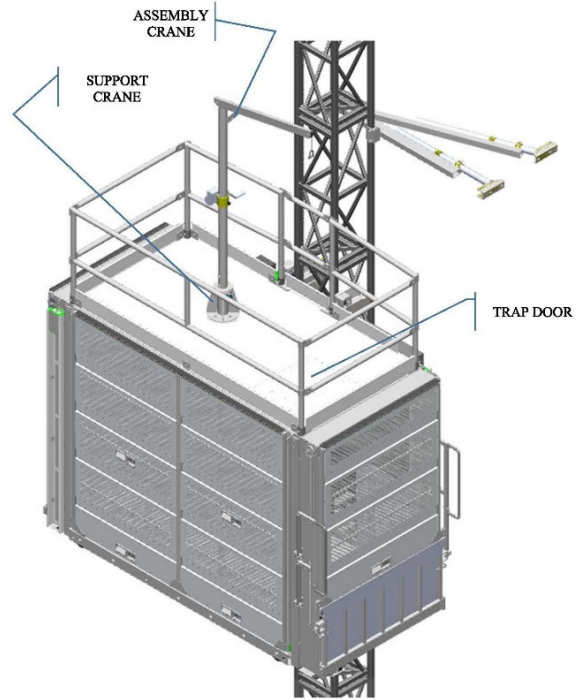

«wenn's aufwärts geht»

**M DESAX AG**  
BAUAUFZÜGE

## Technische Daten

- Nutzlast
- Förderhöhe
- Hubgeschwindigkeit
- Verankerungsabstände
- Bünnenmasse (Breite / Tiefe / Höhe)
- Einbaumasse (Breite / Tiefe)
- Gewicht Basismaschine
- Einstiegshöhe Bodenstation
- Stromanschluss** (bauseitig zu erstellen)
  - . Bis zum Aufzugstandort + 2 Meter
  - . Stromabsicherung (**Achtung, Aufzug läuft mit FU**)
  - . Kabelquerschnitt bis max. 50 m Länge
  - . Anschlusskupplung IP 67 (verschraubbarer Deckel)

2000	kg
150	m
40 - 54	m / min
8-10	m
1450 x 3200 x 2100	mm
3310 x 3800	mm
3800	kg
ca. 50	cm
55 / Typ D	Amp.
25	mm <sup>2</sup>
63 / 5-polig	EURO