

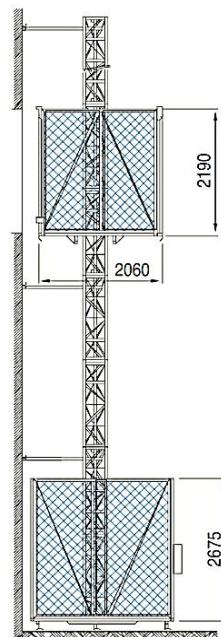


# Personen- / Materialaufzug MBA 1000 R

(geschlossene Transportbühne)

Model

MBA 1000

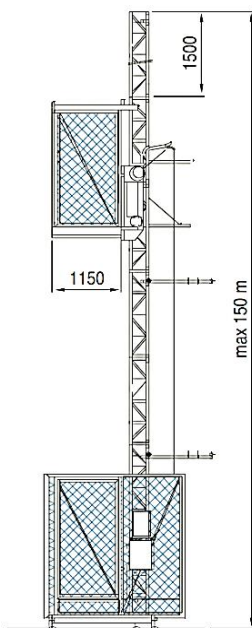

«wenn's aufwärts geht»

**M** DESAX AG  
BAUAUFZÜGE

## Technische Daten

- Nutzlast (bis 12 Personen)
- Förderhöhe
- Hubgeschwindigkeit **mit Inverter**
- Verankerungsabstände
- Bühnenmasse (Breite / Tiefe)
- Einbaumasse (Breite / Tiefe)
- Gewicht Basismaschine
- Einstiegshöhe Bodenstation
- Stromanschluss** (bauseitig zu erstellen)
  - . Bis zum Aufzugstandort + 2 Meter
  - . Stromabsicherung (**Achtung, Aufzug läuft mit FU**)
  - . Kabelquerschnitt bis max. 50 m Länge
  - . Anschlusskupplung IP 67 (verschraubbarer Deckel)

1000	kg
150	m
30 - 40	m / min
7	m
1150 x 2060	mm
2500 x 2600	mm
2000	kg
ca. 45	cm
ohne FI - 32 / Typ D	Amp.
10	mm <sup>2</sup>
32 / 5-polig	EURO