
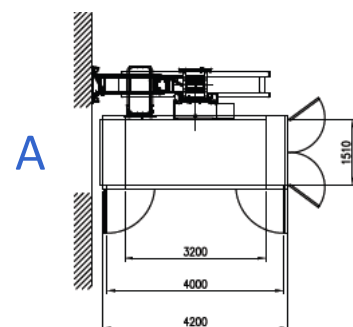
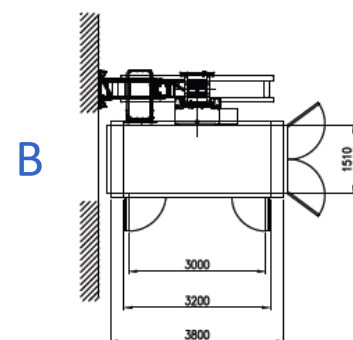
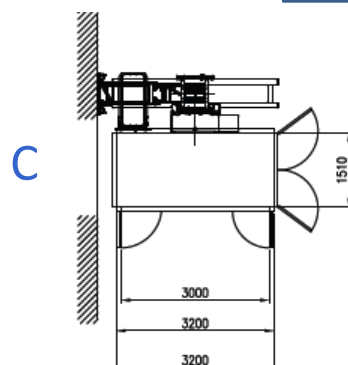
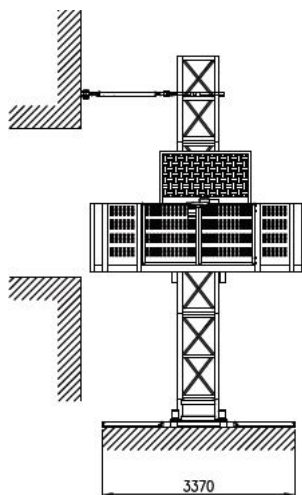


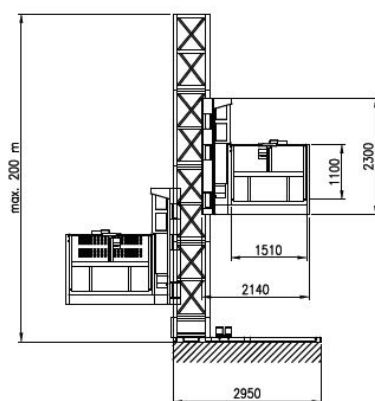

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast
Förderhöhe
Hubgeschwindigkeit (nur Material)
Verankerungsabstände
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)
Einbaumasse (Breite / Tiefe)
Gewicht Basismaschine

Stromanschluss (bauseitig zu erstellen)

- . Bis zum Aufzugstandort + 2 Meter
- . Stromabsicherung (FI Typ B)
- . Kabelquerschnitt bis max. 50 m Länge
- . Anschlusskupplung IP 67 (verschraubbarer Deckel)

max. 2500 kg
220 m
24 m / min
12 m
max 4200 x 1510 mm
Konfigurationsabhängig mm
Konfigurationsabhängig kg

80 / Typ D Amp.
35 mm²
125 / 5-polig EURO