
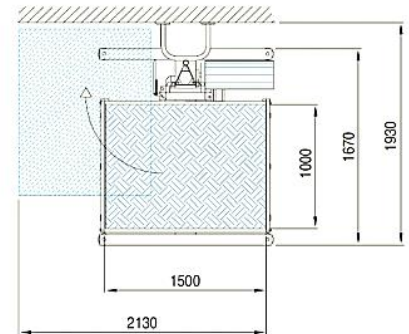


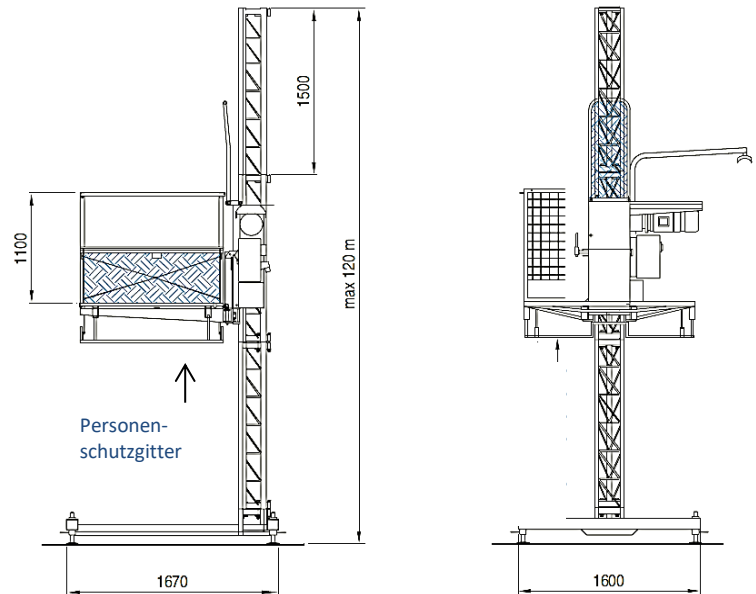

M DESAX AG
BAUAUFZÜGE

«wenn's aufwärts geht»

Technische Daten

Nutzlast	500	kg
Förderhöhe	120	m
Hubgeschwindigkeit	25	m / min
Verankerungsabstände	7	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1000 x 1500	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	1700 x 1700	mm
Gewicht Basismaschine	630	kg
Stromanschluss (bauseitig zu erstellen)		
. Bis zum Aufzugstandort + 2 Meter		
. Stromabsicherung		
. Kabelquerschnitt bis max. 50 m Länge		
. Anschlusskupplung IP 67 (verschraubbarer Deckel)		

8/ Typ D	Amp.
6	mm ²
16 / 5-polig	EURO


Bodenpressung MB 500 T

Der Mieter muss sicherstellen, dass der Montageplatz folgende Kriterien erfüllt

- . Eben, bis zu 5% Neigung
- . Tragfähig (**gemäss Tabelle**)
- . Frei von jeglichen Hindernissen
- . Zufahrt mit einem LKW möglich

Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, muss der Anbieter informiert werden. In der Folge können gemeinsam Lösungen gesucht werden.

Höhe	Pressung auf die äusseren Nivellierschrauben Nr. 1 - 4 -dynamisch- kN
Meter	
10.5	5.15
21	5.90
30	6.60
51	8.20
75	10.05
90	11.20
100.5	12.00
120	13.50

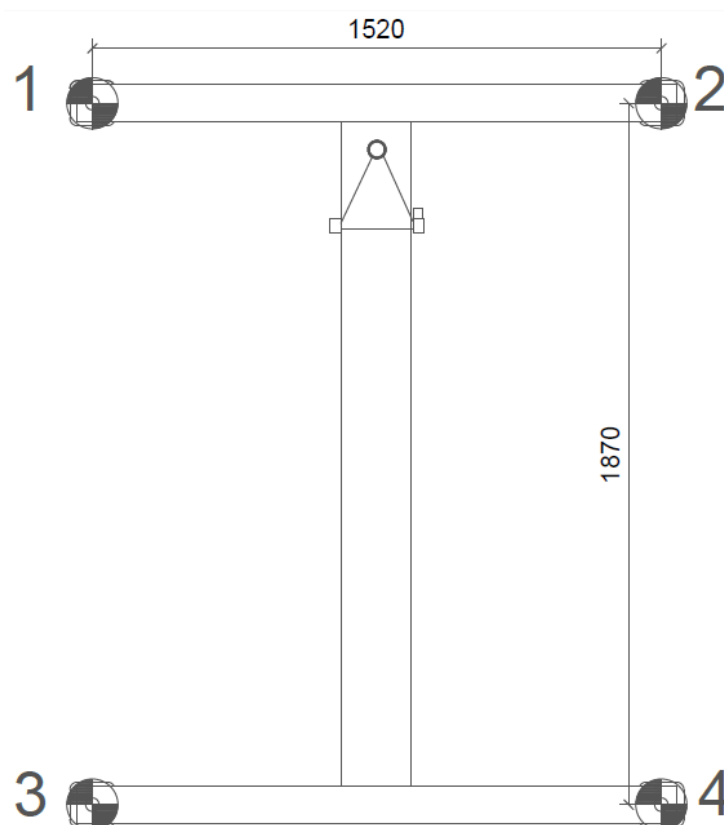

Verankerungskräfte MB 500 T

	Verankerungskräfte (kN)	
Aufbauhöhe	+/- T1	+/- N1
0-120 m	3.00	3.50

