


Personen- / Materialaufzug **MBA 1000-V** (für Liftschacht)

(geschlossene Transportbühne)

Model

MBA 1000-V

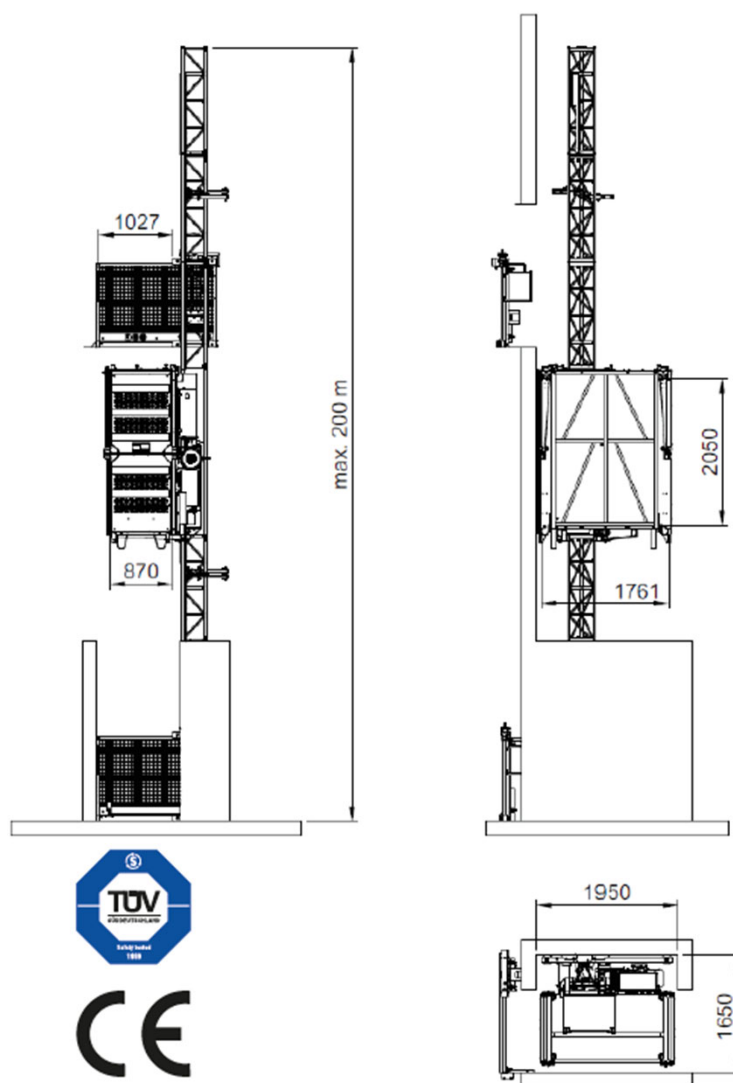

«wenn's aufwärts geht»

MDESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast (max. 6 Personen)
Förderhöhe
Hubgeschwindigkeit
Verankerungsabstände
Bühnenmasse (Breite / Tiefe / Höhe)
Einbaumasse (Breite / Tiefe)
Gewicht Basismaschine
Einstiegshöhe Bodenstation
Stromanschluss (bauseitig zu erstellen)
· Bis zum Aufzugstandort + 5 Meter
· Stromabsicherung (**FI Typ B**)
· Kabelquerschnitt bis max. 50 m Länge
· Anschlusskupplung IP 67 (verschraubbarer Deckel)


1000	kg
150	m
30 - 40	m / min
7	m
855 x 1548 x 2000	mm
1650 x 1950	mm
1150	kg
ca. 40	cm
32 / Typ D	Amp.
10	mm ²
32 / 5-polig	EURO

Verankerungskräfte MBA 1000 V

SHORT Tie C1210027	X - Y (mm)	Tie thrust (daN)	
		+/- N	+/- T
	X = 650 Y = 220	900	600

Bodenbelastung MBA 1000 V

Height of the machine [m]	R.V.C. Action transmitted by the central base screw into the ground - dynamic - [daN]	R.V.L. Action transmitted by every lateral base screw into the ground - dynamic - [daN]
1,5	2470	155
10,5	2740	170
21	3055	190
30	3340	205
51	3990	245
100,5	5515	335
120	6125	370
150	7025	425

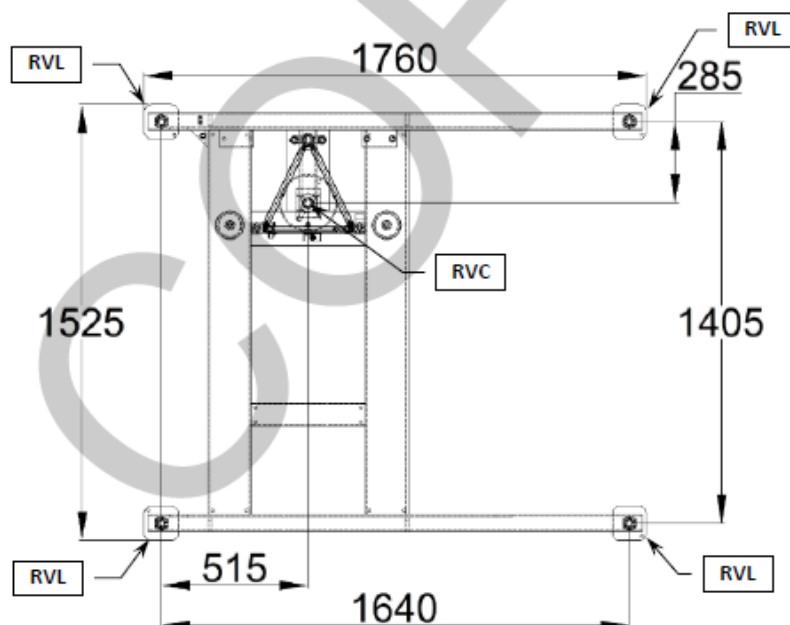

Picture 24 - Plan view of the base