

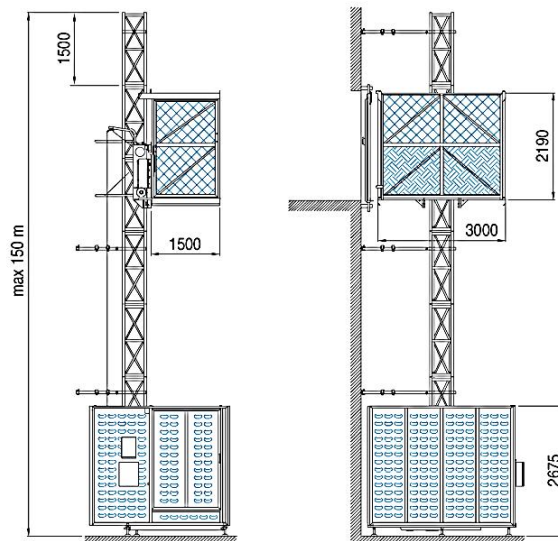


Personen- / Materialaufzug **MBA 1400-R**

(geschlossene Transportbühne)

Model

MBA 1400-R

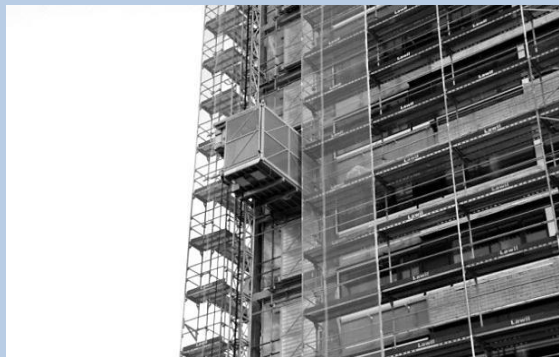

Max.
14 Pers.

«wenn's aufwärts geht»

M DESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast
Förderhöhe
Hubgeschwindigkeit
Verankerungsabstände
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)
Einbaumasse (Breite / Tiefe)
Gewicht Basismaschine
Einstiegshöhe Bodenstation
Stromanschluss (bauseitig zu erstellen)
. Bis zum Aufzugstandort + 2 Meter
. Stromabsicherung (**FI Typ B**)
. Kabelquerschnitt bis max. 50 mm Länge
. Anschlusskupplung IP 67 (verschraubbarer Deckel)

1400	kg
150	m
45 – 60	m / min
7	m
1500 x 3000	mm
3310 x 3600	mm
3000	kg
ca. 50	cm
50 / Typ D	Amp.
16	mm ²
63 / 5-polig	EURO


Bodenpressung MBA 1400 R

Der Mieter muss sicherstellen, dass der Montageplatz folgende Kriterien erfüllt

- . Eben, bis zu 5% Neigung
- . Tragfähig (**gemäss Tabelle**)
- . Frei von jeglichen Hindernissen
- . Zufahrt mit einem LKW möglich

Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, muss der Anbieter informiert werden. In der Folge können gemeinsam Lösungen gesucht werden.

Höhe	Zentrale Regelschraube Nr. 5 unter dem Mast <i>-dynamisch-</i>	Pressung auf die äusseren Nivellierschrauben Nr. 1 - 4 <i>-dynamisch-</i>
Meter	kN	kN
10	56.45	3.40
20	62.75	3.80
30	68.25	4.15
50	81.05	4.95
100	111.15	6.70
120	123.10	7.45
150	141.15	8.50

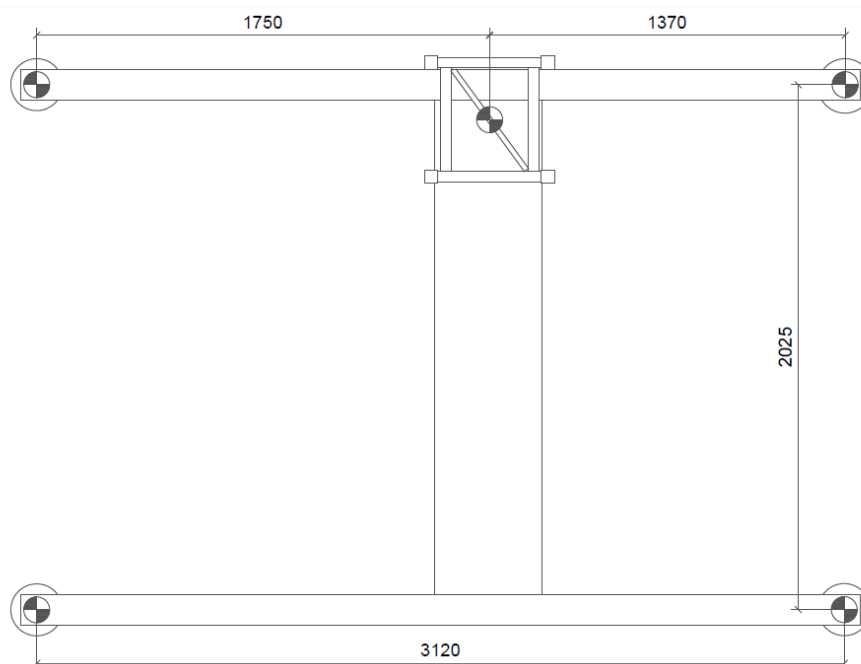

Verankerungskräfte MBA 1400 R

Verankerungskräfte (kN)			
Gerade Verankerung		Schräge Verankerung	
T1	N1	T2	N2
10.50	14.00	10.50	14.00

