


Personen- / Materialaufzug MBA 2000-R

(geschlossene Transportbühne)

Model

MBA 2000-R

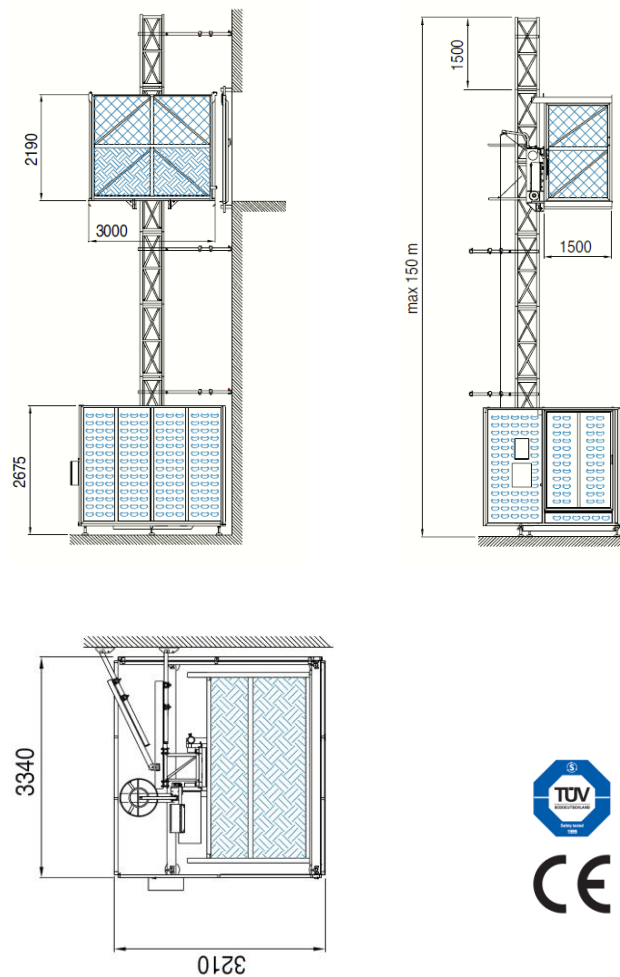

Max.
20 Pers.

«wenn's aufwärts geht»

M DESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast	2000	kg
Förderhöhe	150	m
Hubgeschwindigkeit	30 / 40	m / min
Verankerungsabstände	7	m
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)	1500 x 3000	mm
Einbaumasse (Breite / Tiefe)	3310 x 3600	mm
Gewicht Basismaschine	3000	kg
Einstiegshöhe Bodenstation	ca. 50	cm
Stromanschluss (bauseitig zu erstellen)		
. Bis zum Aufzugstandort + 2 Meter		
. Stromabsicherung (FI Typ B)		
. Kabelquerschnitt bis max. 50 m Länge		
. Anschlusskupplung IP 67 (verschraubbarer Deckel)		

50 / Typ D	Amp.
16	mm ²
63 / 5-polig	EURO


Bodenpressung MBA 2000 R

Der Mieter muss sicherstellen, dass der Montageplatz folgende Kriterien erfüllt

- . Eben, bis zu 5% Neigung
- . Tragfähig (**gemäss Tabelle**)
- . Frei von jeglichen Hindernissen
- . Zufahrt mit einem LKW möglich

Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, muss der Anbieter informiert werden. In der Folge können gemeinsam Lösungen gesucht werden.

Höhe	Zentrale Regelschraube Nr. 5 unter dem Mast <i>-dynamisch-</i>	Pressung auf die äusseren Nivellierschrauben Nr. 1 - 4 <i>-dynamisch-</i>
Meter	kN	kN
10	65.10	3.95
20	71.90	4.35
30	77.80	4.75
50	91.55	5.50
100	123.80	7.50
120	136.60	8.25
150	155.95	9.40

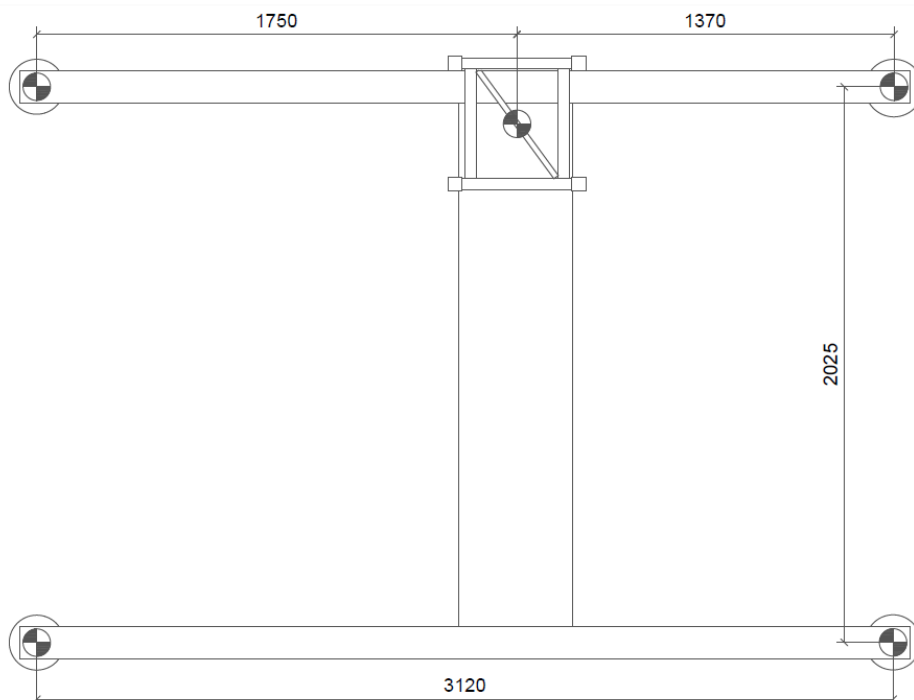

Verankerungskräfte MBA 2000 R

Verankerungskräfte (kN)			
Gerade Verankerung		Schräge Verankerung	
N1	T1	N2	T2
31.00	17.00	31.00	17.00

