

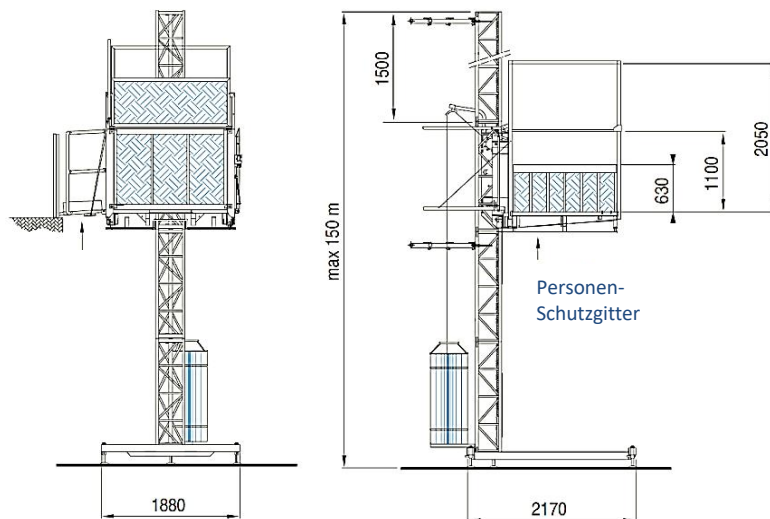




	1000	kg	v=24	m/min
1 Person	+ 900	kg	v=12	m/min
2 Personen	+ 800	kg	v=12	m/min
3 Personen	+ 700	kg	v=12	m/min
4 Personen	+ 600	kg	v=12	m/min
5 Personen	+ 500	kg	v=12	m/min



«wenn's aufwärts geht»

M DESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast
Förderhöhe
Hubgeschwindigkeit (Personen / nur Material)
Verankerungsabstände
Bühnenmasse (Breite / Tiefe)
Einbaumasse (Breite / Tiefe)
Gewicht Basismaschine
Stromanschluss (bauseitig zu erstellen)
. Bis zum Aufzugstandort + 2 Meter
. Stromabsicherung
. Kabelquerschnitt bis max. 50 m Länge
. Anschlusskupplung IP 67 (verschraubbarer Deckel)

1000	kg
150	m
12 / 24	m / min
7	m
1400 x 1750	mm
2170 x 2380	mm
1400	kg
18 / Typ D	Amp.
6	mm ²
32 / 5-polig	EURO


Bodenpressung MBC / MB 1000

Der Mieter muss sicherstellen, dass der Montageplatz folgende Kriterien erfüllt

- . Eben, bis zu 5% Neigung
- . Tragfähig (**gemäss Tabelle**)
- . Frei von jeglichen Hindernissen
- . Zufahrt mit einem LKW möglich

Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, muss der Anbieter informiert werden. In der Folge können gemeinsam Lösungen gesucht werden.

Höhe	Zentrale Regelschraube Nr. 5 unter dem Mast -dynamisch- kN	Pressung auf die Nivellierschrauben Nr. 1 - 4 -dynamisch- kN
Meter	kN	kN
10	25.85	1.60
20	28.75	1.80
30	31.40	1.95
50	37.50	2.30
100	51.70	3.15
150	65.85	4.00

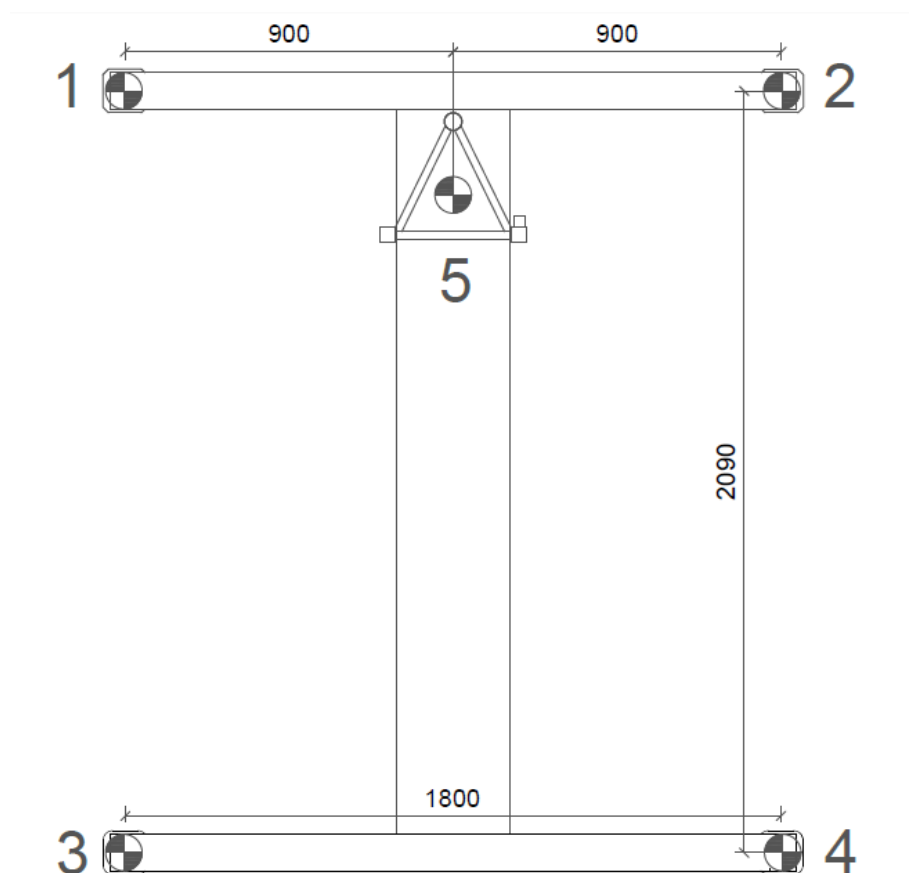

Verankerungskräfte MBC / MB 1000

Aufbauhöhe	Gerade Verankerung (kN)		Schräge Verankerung (kN)	
	+/- T1	+/- N1	+/- T2	+/- N2
0-150 m	6.00	9.00	6.00	9.00

