
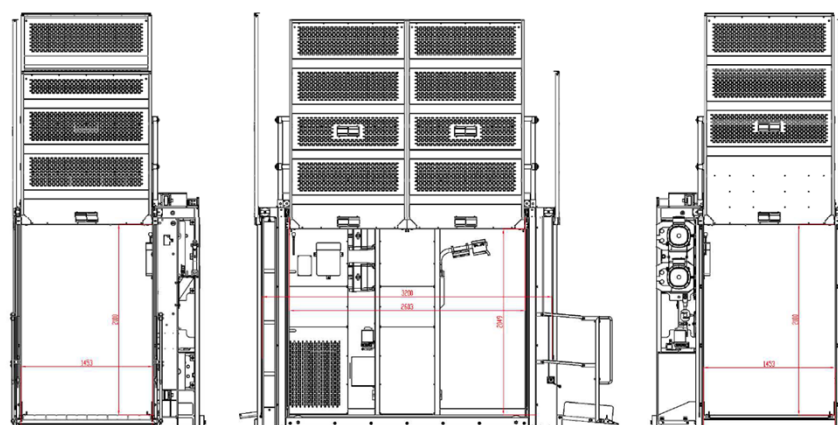


Personen- / Materialaufzug MBA 2000-EU

(geschlossene Transportbühne)

Model

MBA 2000-EU

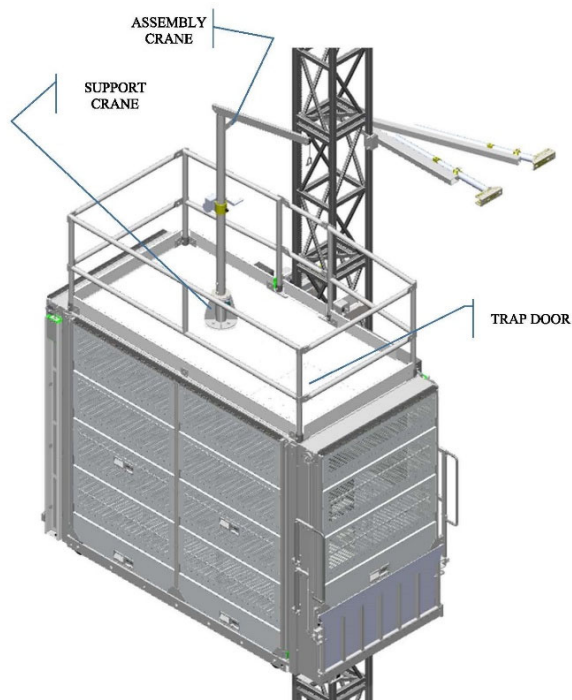

«wenn's aufwärts geht»

M DESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast
Förderhöhe
Hubgeschwindigkeit
Verankerungsabstände
Bühnenmasse (Breite / Tiefe / Höhe)
Einbaumasse (Breite / Tiefe)
Gewicht Basismaschine
Einstiegshöhe Bodenstation
Stromanschluss (bauseitig zu erstellen)
· Bis zum Aufzugstandort + 2 Meter
· Stromabsicherung (**Achtung, Aufzug läuft mit FU**)
· Kabelquerschnitt bis max. 50 m Länge
· Anschlusskupplung IP 67 (verschraubbarer Deckel)

2000	kg
150	m
40 - 54	m / min
8-10	m
1450 x 3200 x 2100	mm
3310 x 3800	mm
3800	kg
ca. 50	cm
55 / Typ B	Amp.
25	mm ²
63 / 5-polig	EURO