

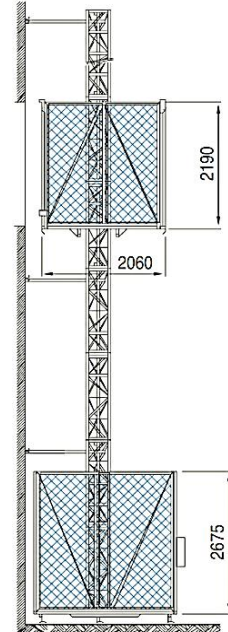


Personen- / Materialaufzug MBA 800

(geschlossene Transportbühne)

Model

MBA 800

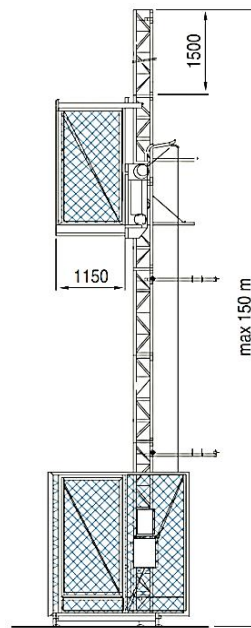

«wenn's aufwärts geht»

M DESAX AG
BAUAUFZÜGE

Technische Daten

Nutzlast
 Förderhöhe
 Hubgeschwindigkeit
 Verankerungsabstände
 Bühnenmasse (Breite / Tiefe)
 Einbaumasse (Breite / Tiefe)
 Gewicht Basismaschine
 Einstiegshöhe Bodenstation
Stromanschluss (bauseitig zu erstellen)
 . Bis zum Aufzugstandort + 2 Meter
 . Stromabsicherung
 . Kabelquerschnitt bis max. 50 m Länge
 . Anschlusskupplung IP 67 (verschraubbarer Deckel)

	800	kg
	150	m
	25	m / min
	7	m
	1150 x 2060	mm
	2500 x 2600	mm
	2000	kg
	ca. 45	cm
	12 / Typ D	Amp.
	6	mm ²
	32 / 5-polig	EURO